

Art.-Nr.: 10.01.06.03526




SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

真空吸盘SPB4（橡胶件+吸盘接头）安装一体后发货。组合件包括：

- SPB4型吸盘 - 弹性体部分，有不同直径。
- SC型连接件 - 可提供不同的螺纹

可用的备件：吸盘SPB4，连接元件（Schmalz接头）。

可用配件：过滤筛（圆筛），软管夹，吸盘插件

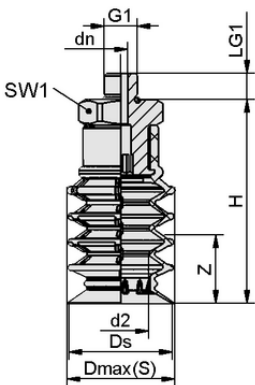

设计参数 SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	40.00
吸盘折数	4.5
螺纹 G1	G1/4"-M

设计参数

属性	价值
高度 H	73.10 mm
公称直径 dn	8.00 mm
d2	23.0 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	27.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	27.0 mm
直径 Ds	40.5 mm
直径 Dmax(S)	41.5 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03526



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径（建议）d	12.0 mm
拉脱力	39.00 N
吸力（-600 mbar）	25.00 N
重量	40.70 g
卷数	35.740 cm ³
尺寸	40.00
吸盘折数	4.5
产品系列	SPB4

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03526



订单数据 附件 10.01.06.03526

Typ	针数
软管夹	SSB 20-32 ST-VZ
施迈茨衬垫插件PE	SPI 32 PE SPB4-40
稳定元件	SPSE 40



订单数据 备件序号 10.01.06.03526

Typ	针数
施迈茨-连接器	SC 090 G1/4-AG



磨损部件订单数据 10.01.06.03526

Typ	针数
波纹吸盘（圆形）	SPB4 40 SI-55 SC090

