


波纹吸盘（圆形）

SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03539

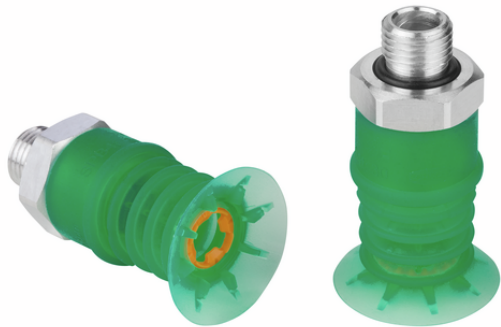


SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG

真空吸盘SPB4f（橡胶件+吸盘接头）集成包装袋稳固装置安装一体后发货。组合件包括：

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	30.00
吸盘折数	4.5
螺纹 G1	G1/4"-M

设计参数

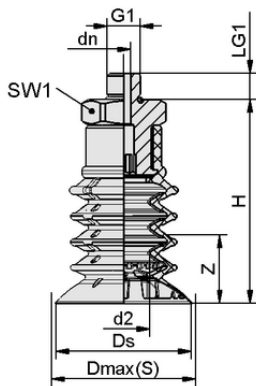

属性	价值
高度 H	47.50 mm
公称直径 dn	8.00 mm
d2	12.3 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	22.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	11.0 mm
直径 Ds	30.7 mm
直径 Dmax(S)	32.0 mm

设计参数 SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03539

Art.-Nr.: 10.01.06.03539



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径（建议）d	9.0 mm
拉脱力	21.20 N
吸力（-600 mbar）	12.80 N
重量	21.20 g
卷数	5.988 cm ³
吸盘折数	4.5
零下 400 毫巴时的吸力	8.50 N
零下 200 毫巴时的吸力	4.30 N
产品系列	SPB4f

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03539



订单数据 附件 10.01.06.03539

Typ	针数
软管夹	SSB 16-27 ST-VZ
	10.07.10.00002



订单数据 备件序号 10.01.06.03539

Typ	针数
施迈茨-连接器	SC 080 G1/4-AG
波纹吸盘（圆形）	SPB4f 30 SI-55 SC080
	10.01.06.03268
	10.01.06.03264

