

波纹吸盘（圆形）

## SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03548




### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	40.00
吸盘折数	4.5
螺纹 G1	G1/4"-F

SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

真空吸盘SPB4f（橡胶件+吸盘接头）集成包装袋稳固装置安装一体后发货。组合件包括：

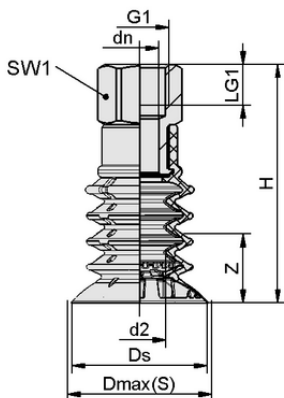

### 设计参数

属性	价值
高度 H	69.50 mm
公称直径 dn	11.00 mm
d2	15.3 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	12.0 mm
扳手尺寸 SW1	22.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	18.0 mm
直径 Ds	39.7 mm
直径 Dmax(S)	42.0 mm

设计参数 SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03548](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03548)

Art.-Nr.: 10.01.06.03548



## 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径（建议） d	9.0 mm
拉脱力	23.80 N
吸力（-600 mbar）	20.40 N
重量	31.30 g
卷数	15.120 cm <sup>3</sup>
吸盘折数	4.5
零下 400 毫巴时的吸力	13.60 N
零下 200 毫巴时的吸力	6.80 N
产品系列	SPB4f

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.06.03548](http://www.schmalz.net/cn/10.01.06.03548)



## 订单数据 附件 10.01.06.03548

Typ	针数
软管夹	SSB 16-27 ST-VZ
	10.07.10.00002



## 订单数据 备件序号 10.01.06.03548

Typ	针数
施迈茨-连接器	SC 080 G1/4-IG
波纹吸盘（圆形）	SPB4f 40 SI-55 SC080
	10.01.06.03271
	10.01.06.03265

