


波纹吸盘（圆形）

## SPB4f 50 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03555

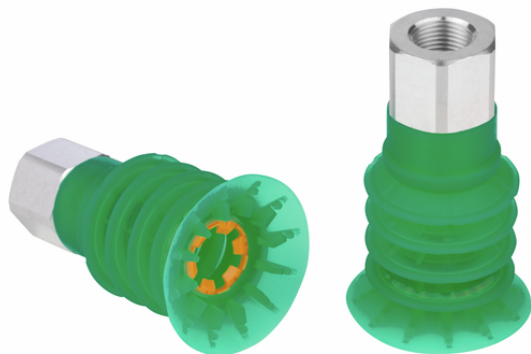


SPB4f 50 SI-55 G1/4-IG

真空吸盘SPB4f（橡胶件+吸盘接头）集成包装袋稳固装置安装一体后发货。组合件包括：

### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	50.00
吸盘折数	4.5
螺纹 G1	G1/4"-F

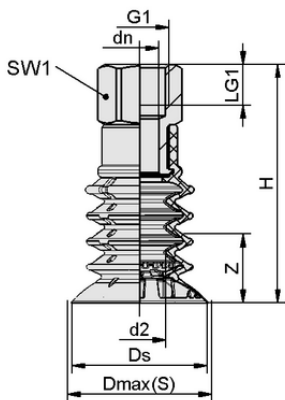

设计参数 SPB4f 50 SI-55 G1/4-IG

### 设计参数

属性	价值
高度 H	86.50 mm
公称直径 dn	11.40 mm
d2	21.0 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	12.0 mm
扳手尺寸 SW1	27.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	26.0 mm
直径 Ds	49.7 mm
直径 Dmax(S)	52.0 mm



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03555](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03555)

Art.-Nr.: 10.01.06.03555



## 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径（建议） d	12.0 mm
拉脱力	35.00 N
吸力（-600 mbar）	41.00 N
重量	64.70 g
卷数	33.110 cm <sup>3</sup>
吸盘折数	4.5
零下 400 毫巴时的吸力	27.30 N
零下 200 毫巴时的吸力	13.70 N
产品系列	SPB4f

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.06.03555](http://www.schmalz.net/cn/10.01.06.03555)



## 订单数据 附件 10.01.06.03555

Typ	针数
软管夹	SSB 20-32 ST-VZ
	10.07.10.00003



## 订单数据 备件序号 10.01.06.03555

Typ	针数
施迈茨-连接器	SC 090 G1/4-IG
	10.01.06.03273
波纹吸盘（圆形）	SPB4f 50 SI-55 SC090
	10.01.06.03266

