

波纹吸盘（圆形）

FGA 11 NBR-ESD-55 N062


Art.-Nr.: 10.01.06.04136



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	11.00
吸盘折数	1.5

FGA 11 NBR-ESD-55 N062

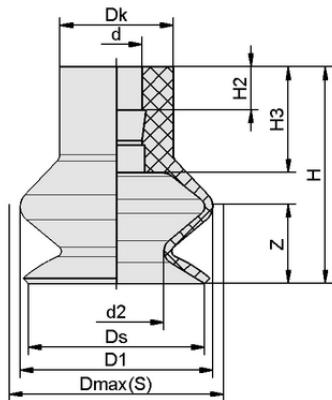

设计参数

属性	价值
高度 H2	3.80 mm
高度 H	16.00 mm
外部直径 D1	12.0 mm
头部直径 Dk	10.0 mm
d2	5.0 mm
内径 d	4.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	4.0 mm
直径 Ds	10.4 mm
高度 H3	9.30 mm
直径 Dmax(S)	13.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

设计参数 FGA 11 NBR-ESD-55 N062



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.04136

1

联系 Schmalz：施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86 (0) 512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

波纹吸盘（圆形）

FGA 11 NBR-ESD-55 N062

Art.-Nr.: 10.01.06.04136



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
工件最小半径（凸面）	5.0 mm
吸力 (-600 mbar)	1.20 N
重量	0.90 g
尺寸	11.00
吸盘折数	1.5
产品系列	FGA

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.04136

订单数据 附件 10.01.06.04136

Typ	针数
吸垫接头	10.01.06.05668
吸垫接头	10.01.06.05669
吸垫接头	10.01.06.05670



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.04136

2