

波纹吸盘（圆形）

## SFB1 15 EPDM-45 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04395



SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

吸盘 SFB1（弹性部件 + 连接接头）已组装完毕。


可用备件：吸盘 SFB1、连接接头 SC

### 技术的数据

| 属性         | 价值           |
|------------|--------------|
| 吸盘胶皮材料     | 三元乙丙橡胶       |
| 材料硬度[邵氏 A] | 45.0 Shore A |
| 尺寸         | 15.00        |

### 设计参数

| 属性         | 价值       |
|------------|----------|
| 高度 H       | 21.00 mm |
| 公称直径 dn    | 1.80 mm  |
| d2         | 4.7 mm   |
| 螺纹长度 LG1   | 4.7 mm   |
| 扳手尺寸 SW1   | 8.0 mm   |
| 弹簧吸盘行程 Z   | 4.0 mm   |
| 直径 Ds      | 15.0 mm  |
| 直径 Dmax(S) | 16.0 mm  |
| 螺纹 G1      | M5-AG    |

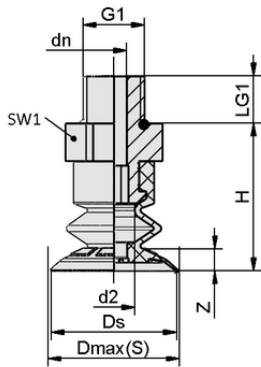

设计参数 SFB1 15 EPDM-45 M5-AG



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.04395](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.04395)

Art.-Nr.: 10.01.06.04395



## 技术的数据

| 属性             | 价值                    |
|----------------|-----------------------|
| 吸盘胶皮材料         | 三元乙丙橡胶                |
| 材料硬度[邵氏 A]     | 45.0 Shore A          |
| 拉脱力            | 6.10 N                |
| 吸力 (-600 mbar) | 1.00 N                |
| 卷数             | 0.800 cm <sup>3</sup> |
| 尺寸             | 15.00                 |
| 吸盘折数           | 1.5                   |
| 产品系列           | SFB1                  |

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.06.04395](http://www.schmalz.net/cn/10.01.06.04395)



## 订单数据 备件序号 10.01.06.04395

| Typ      | 针数                                   |
|----------|--------------------------------------|
| 波纹吸盘（圆形） | SFB1 15 EPDM-45 SC040 10.01.06.04374 |
| 施迈茨-连接器  | SC 040 M5-AG 10.01.06.04346          |

