


Art.-Nr.: 10.01.06.05539



SDC1 50 PU 30/60 G3/8-AG

吸盘SDC1，有各种直径可供选择，与连接乳头组装在一起提供。

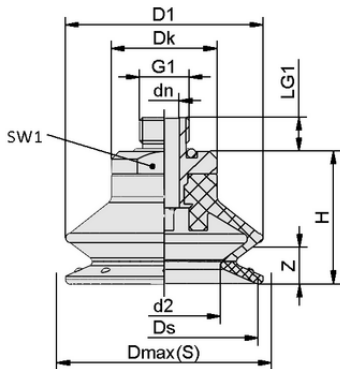

设计参数 SDC1 50 PU 30/60 G3/8-AG

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	聚氨酯 PU
材料硬度[邵氏 A]	30.0 Shore A
尺寸	50.00
吸盘折数	1.5
材料硬度	60.0 Shore A
连接	G3/8-AG

设计参数

属性	价值
高度 H	35.20 mm
外部直径 D1	52.5 mm
头部直径 Dk	28.0 mm
公称直径 dn	8.00 mm
d2	30.0 mm
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	24.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	13.5 mm
直径 Ds	50.0 mm
高度 H3	15.00 mm
直径 Dmax(S)	56.0 mm
螺纹 G1	G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.05539



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	聚氨酯 PU
材料硬度[邵氏 A]	30.0 Shore A
软管直径 (建议) d	9.0 mm
工件最小半径 (凸面)	25.0 mm
拉脱力	93.30 N
吸力 (-600 mbar)	42.40 N
卷数	20.500 cm ³
尺寸	50.00
耐热性	55.0 °C
吸盘折数	1.5
材料硬度	60.0 Shore A
连接	G3/8-AG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.05539



订单数据 备件序号 10.01.06.05539

Typ	针数
吸垫接头	SA-NIP N044 G3/8-AG DN800
3C波纹管吸盘(圆形)	SDC1 50 PU 30/60 N044

