

悬架，柔性

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.05696



技术的数据

形状安装元件	重载的 2 弹簧缓冲支杆
使用結構設計	安装部分
弹簧吸盘行程 Z	75.0 mm
尺寸	90x90

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

柔性悬架式弹簧缓冲支杆FST-FLEX仅包含固定板和弹簧缓冲支杆。如需一套包含固定板、弹簧缓冲支杆、连接板及附件的柔性悬架式弹簧缓冲支杆，请按照以下步骤进行订购：

- 柔性悬架式弹簧缓冲支杆FST-FLEX (步骤 1) – 固定板 + 弹簧缓冲支杆, 可选不同行程及支杆的数量
- 连接板FLAN-PL (步骤 2) – 可选不同的大面积吸具

可选备件: 挠性接头 (FLK), 连接板 (FLAN-PL)




WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.05696

悬架，柔性

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.05696

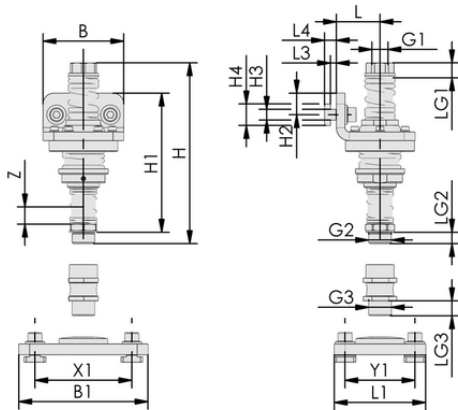

设计参数

使用結構設計	安裝部分
长度 L	40.50 mm
宽度 B	150.00 mm
高度 H1	200.00 mm
高度 H2	20.00 mm
高度 H	238.60 mm
螺纹 G1	G3/8"-F
螺纹长度 LG1	14.5 mm
螺纹 G2	G1/2"-M
螺纹长度 LG2	10.5 mm
螺纹长度 LG3	14.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	75.0 mm
长度 L3	5.60 mm
长度 L4	11.10 mm
高度 H3	10.00 mm
高度 H4	20.00 mm
螺纹 G3	G1/2"-M

设计参数 FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG



技术的数据

弹簧弹性系数	1.072 N/mm
重量	2,900.00 g
产品系列	FST-FLEX
尺寸	90x90



订单数据 附件 10.01.10.05696

Typ		针数
法兰盘	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
法兰盘	FLAN-PL 160x120x10 FMHD	10.01.10.08805
法兰盘	FLAN-PL 200x100x10 ST SBX	10.01.11.02823
法兰盘	FLAN-PL 260x90x10 FLGR	10.01.10.05704
法兰盘	FLAN-PL 400x90x10 ST SBX	10.01.10.05702
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.05696