



技术的数据


属性	价值
压力范围（操作手柄压力） [bar]	2.5 ... 6.0 bar
夹持力 max.	1,170.0 N
尺寸	40x121

SGM-HT-HP 40x121

磁性吸盘SGM-HP/-HT(多个)是组装供应的。该产品包括：

- 吸盘型号SGM-HP/-HT（多）。
- 可选支架系统
- 可选接近开关（仅适用于SGM-HP）。



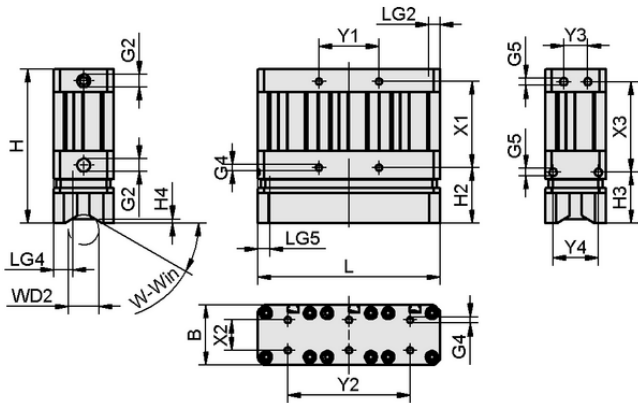

设计参数

属性	价值
长度 L	121.00 mm
宽度 B	40.00 mm
高度 H2	36.70 mm
高度 H	101.70 mm
螺纹 G2	G1/8"-F
螺纹长度 LG2	6.0 mm
工件直径 (min.)	63.0 mm
螺纹长度 LG4	7.0 mm
高度 H3	33.60 mm
高度 H4	2.60 mm
孔径 Y1	40.0 mm
孔径 Y2	81.0 mm
孔径 Y3	16.0 mm
孔径 X1	57.0 mm
孔径 X2	20.0 mm
孔径 X3	60.0 mm
螺纹长度 LG5	6.5 mm
孔径 Y4	30.0 mm
螺纹 G4	M5-F
螺纹 G5	M6-F

设计参数 SGM-HT-HP 40x121



技术的数据

属性	价值
重量	1,500.00 g
安装位置	BEL
剩余的夹持力	1.8 N
最高工作温度	350.0 °C
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	2.5 ... 6.0 bar
操作手柄的工作温度	5 ... 150 °C
夹持力 max.	1,170.0 N
最大夹持力的最佳板材厚度	4.00 mm
控制阀	双稳态



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.17.00544



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.17.00544

Art.-Nr.: 10.01.17.00544



订单数据 附件 10.01.17.00544

Typ		针数
转换工具包	UMR-SET SGM-HT-HP 3RR	10.01.17.00663
支架系统	HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00546
支架系统	HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00559
支架系统	HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00570
支架系统	HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00589
支架系统	HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00590
支架系统	HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00591
直插式管接头	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
插头接头, 弯头	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
真空软管 (仪表)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157



订单数据 备件序号 10.01.17.00544

Typ		针数
成套备件	ERS SGM-40x121 2RAILS	10.01.17.00572

