



SGM-HP 40x121


技术的数据

属性	价值
压力范围（操作手柄压力） [bar]	2.5 ... 6.0 bar
夹持力 max.	1,070.0 N
尺寸	40x121

磁性吸盘SGM-HP/-HT(多个)是组装供应的。该产品包括：

- 吸盘型号SGM-HP/-HT（多）。
- 可选支架系统
- 可选接近开关（仅适用于SGM-HP）。



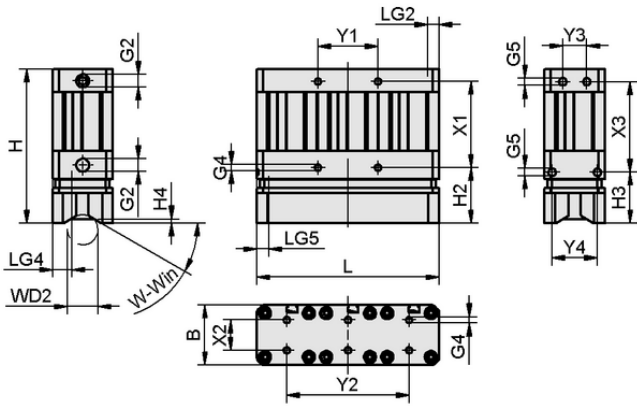

设计参数

属性	价值
长度 L	121.00 mm
宽度 B	40.00 mm
高度 H2	36.70 mm
高度 H	101.70 mm
螺纹 G2	G1/8"-F
螺纹长度 LG2	6.0 mm
工件直径 (min.)	63.0 mm
螺纹长度 LG4	7.0 mm
高度 H3	33.60 mm
高度 H4	2.60 mm
孔径 Y1	40.0 mm
孔径 Y2	81.0 mm
孔径 Y3	16.0 mm
孔径 X1	57.0 mm
孔径 X2	20.0 mm
孔径 X3	60.0 mm
螺纹长度 LG5	6.5 mm
孔径 Y4	30.0 mm
螺纹 G4	M5-F
螺纹 G5	M6-F

设计参数 SGM-HP 40x121



技术的数据

属性	价值
重量	1,500.00 g
安装位置	BEL
剩餘的夹持力	1.8 N
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	2.5 ... 6.0 bar
操作手柄的工作温度	5 ... 70 °C
夹持力 max.	1,070.0 N
最大夹持力的最佳板材厚度	4.00 mm
控制阀	双稳态



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.17.00566



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.17.00566

Art.-Nr.: 10.01.17.00566



订单数据 附件 10.01.17.00566

Typ		针数
转换工具包	UMR-SET SGM-HP 3RR	10.01.17.00662
支架系统	HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00570
支架系统	HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00546
支架系统	HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00559
支架系统	HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00591
支架系统	HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00590
支架系统	HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00589
接近开关	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300	10.01.17.00199
接近开关	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300	10.01.17.00215
直插式管接头	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
插头接头, 弯头	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
真空软管 (仪表)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



订单数据 备件序号 10.01.17.00566

Typ		针数
成套备件	ERS SGM-40x121 2RAILS	10.01.17.00572


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.17.00566