


钟形吸盘（圆形）

SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00017

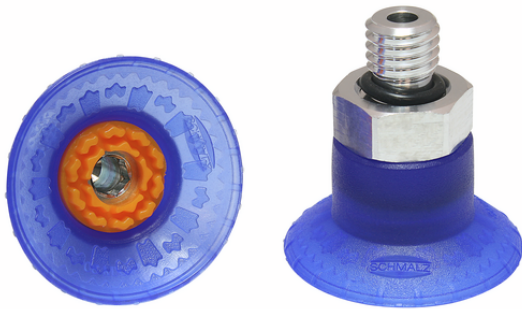


SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG

钟形真空吸盘SAXM(橡胶件+吸盘连接件)经装配成一体后供货。如您希望各部件到货时未经装配成一体，请按照以下步骤进行订购：

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
尺寸	30.00
连接	M14x1.5-AG
螺纹接头材料	铝

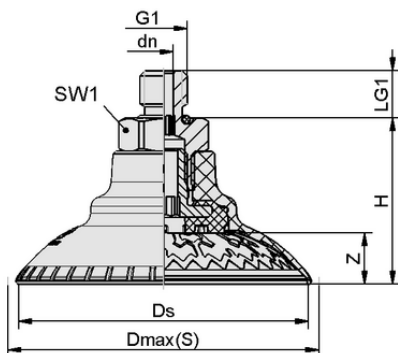

设计参数 SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG

设计参数

属性	价值
高度 H	25.00 mm
公称直径 dn	5.10 mm
螺纹 G1	M14x1.5-M
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	4.3 mm
直径 Ds	31.6 mm
直径 Dmax(S)	35.2 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.19.00017

Art.-Nr.: 10.01.19.00017



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
软管直径（建议）d	5.0 mm
工件最小半径（凸面）	18.0 mm
吸力（-600 mbar）	39.00 N
重量	15.10 g
横向剪力	32.0 N
油性表面的横向剪力	41.0 N
卷数	3.400 cm ³
尺寸	30.00
吸盘折数	0.0
连接	M14x1.5-M
产品系列	SAXM

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数：规定的横向剪力是在真空度为 -0.6 巴，工件表面干燥或含油、光滑、扁平时的测量值。根据工件表面和质量的不同，实际值可能与这些值有偏差 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.19.00017



订单数据 备件序号 10.01.19.00017

Typ	针数
施迈茨连接器适配器	SC-A 045 M14x1.5-AG L
	10.01.06.02820



磨损部件订单数据 10.01.19.00017

Typ	针数
钟型吸盘（圆形）	SAXM 30 ED-85 SC045
施迈茨连接器螺丝	SC-S 045 FDC-L
	10.01.06.02803


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.19.00017