

钟形吸盘 (圆形)

SAXM 50 ED-85 M10-AG

Art.-Nr.: 10.01.19.00026




技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
尺寸	50.00
连接	M10-AG
螺纹接头材料	铝

SAXM 50 ED-85 M10-AG

钟形真空吸盘SAXM(橡胶件+吸盘连接件)经装配成一体后供货。如您希望各部件到货时未经装配成一体, 请按照以下步骤进行订购:

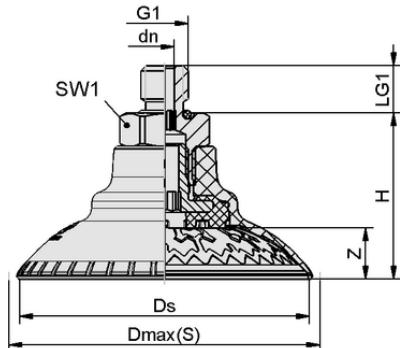

设计参数

属性	价值
高度 H	32.80 mm
公称直径 dn	4.10 mm
螺纹 G1	M10-M
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	8.4 mm
直径 Ds	51.5 mm
直径 Dmax(S)	58.4 mm

注意: 弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

设计参数 SAXM 50 ED-85 M10-AG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.19.00026

1

联系 Schmalz: 施迈茨 (中国) 有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号 (阳光商业中心) 808-809室 • +86 (0) 512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

钟形吸盘 (圆形)

SAXM 50 ED-85 M10-AG

Art.-Nr.: 10.01.19.00026



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
软管直径 (建议) d	6.0 mm
工件最小半径 (凸面)	25.0 mm
吸力 (-600 mbar)	109.00 N
重量	27.0 g
横向剪力	58.0 N
油性表面的横向剪力	110.0 N
卷数	14.400 cm ³
尺寸	50.00
吸盘折数	0.0
连接	M10-M
产品系列	SAXM

注意：吸力：规定的吸力是在真密度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数：规定的横向剪力是在真密度为 -0.6 巴，工件表面干燥或含油、光滑、扁平时的测量值。根据工件表面和质量的不同，实际值可能与这些值有偏差。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.19.00026

订单数据 备件序号 10.01.19.00026

Typ	针数
施迈茨连接器适配器	10.01.06.02822

磨损部件订单数据 10.01.19.00026

Typ	针数
钟型吸盘 (圆形)	10.01.19.00006
施迈茨连接器螺丝	10.01.06.02804



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.19.00026

2