

扁平吸盘(圆形)

SPL-HT 140 ST G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.23.00008



SPL-HT 140 ST G3/8-IG

吸盘SPL-HT（密封环+插座）是组装后提供的。该产品由以下部分组成。

- DR-SPL-HT型密封环--有不同的直径。
- 不锈钢容器 - 可提供不同的螺纹


可用的备件。密封环 DR-SPL-HT

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅酸盐织物 ST
尺寸	140.00
最高工作温度	600.0 °C
连接	G3/8-IG

设计参数

属性	价值
高度 H	39.00 mm
公称直径 dn	8.00 mm
螺纹 G1	G3/8"-F
螺纹长度 LG1	12.0 mm
扳手尺寸 SW1	22.0 mm
扳手尺寸 SW2	8.0 mm
直径 Ds	138.0 mm
扳手尺寸 SW3	95.0 mm
直径 Dmax(S)	159.5 mm

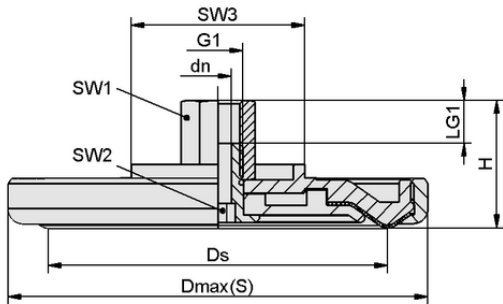

设计参数 SPL-HT 140 ST G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.23.00008

Art.-Nr.: 10.01.23.00008



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅酸盐织物 ST
软管直径 (建议) d	9.0 mm
工件最小半径 (凸面)	1,700.0 mm
吸力 (-600 mbar)	740.00 N
重量	1,390.00 g
卷数	50.000 cm ³
聚氨酯 = -0.6 bar 时的排气速率	47.0 l/min
尺寸	140.00
最高工作温度	600.0 °C
产品系列	SPL-HT

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.23.00008



订单数据 备件序号 10.01.23.00008

Typ	针数
SPL吸盘密封圈	DR-SPL-HT 140 ST
	10.01.23.00018



磨损部件订单数据 10.01.23.00008

Typ	针数
SPL吸盘密封圈	DR-SPL-HT 140 ST
	10.01.23.00018


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.23.00008