

大面积真空吸具

FXP-SVK 838 5R18 O10O10

Art.-Nr.: 10.01.38.00697



技术的数据


属性	价值
重量	3.800 kg
耗气量 [l/min]	500.0 l/min
设计真空产生装置	多级式发生器 SEMP
材料类型	Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm
抽吸单元针数	220
长度 L	838.00 mm
宽度 B	130.00 mm
产品系列	FXP
安排	5R18

FXP-SVK 838 5R18 O10O10

- 集成控制电磁阀吸具类型 FXP-S (可选)
- 制真空开/关 (24V DC, 常开型阀), 吹气开/关 (24V DC, 常闭型阀), 吸具型号 FXP-S
- 集成式盖板
- 电气接口: M12 插头 (4-针)

可选备件: 海绵 (DI-PL), 吸嘴 (SPB2)

设计参数

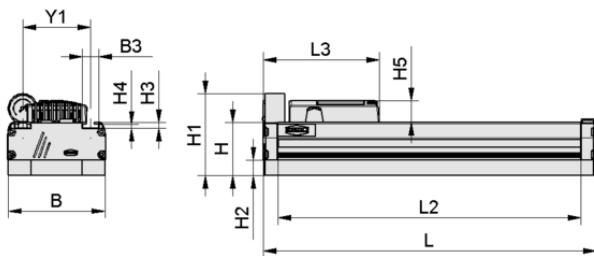

属性	价值
长度 L2	798.00 mm
长度 L	838.00 mm
宽度 B	130.00 mm
高度 H1	109.00 mm
高度 H2	20.00 mm
高度 H	70.00 mm
长度 L3	154.00 mm
宽度 B3	22.00 mm
高度 H3	7.70 mm
高度 H4	5.50 mm

根据DIN ISO 3302-1 M3, 弹性体部件的允许尺寸公差 注: 对于长度为1,234 mm和1,432 mm的部件, 使用两个顶出器和两个隔音罩。FXP型需要一个12/9 mm的压缩空气软管。

设计参数 FXP-SVK 838 5R18 O10O10



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.00697

1

联系 Schmalz : 施迈茨 (中国) 有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号 (阳光商业中心) 808-809室 • +86 (0) 512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

FXP-SVK 838 5R18 O10O10

Art.-Nr.: 10.01.38.00697



技术的数据

属性	价值
重量	3.800 kg
耗气量 [l/min]	500.0 l/min
材料类型	Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm
抽吸单元针数	220
吸率 (max.)	1,600.0 l/min
产品系列	FXP
安排	5R18
密封件	密封泡沫
零下250 毫巴时的吸力	840.00 N
声级 : 74dB(A)最大。55%的疏散度	

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到 : www.schmalz.net/cn/10.01.38.00697

停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2027**

从此时起，该商品将无法再订购。

替代商品



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.00697

2

大面积真空吸具

FXP-SVK 838 5R18 O10O10



Art.-Nr.: 10.01.38.00697



订单数据 附件 10.01.38.00697

Typ		针数
控制手柄阀瓣	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
阀单元	VENT-EINH NO 24V-DC 1	10.01.38.01101
法兰盘	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
悬架, 柔性	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
悬架, 柔性	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
悬架, 柔性	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
悬架, 柔性	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
悬架, 柔性	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
悬架, 柔性	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
悬架, 刚性	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
悬架, 刚性	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
悬架, 刚性	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
悬架, 刚性	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
悬架, 刚性	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
悬架, 刚性	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
法兰模块	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
法兰模块	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
真空开关 (安装)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
接近开关的安装套件	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
安装装置	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
安装套装	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
安装装置	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空表	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空软管 (仪表)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
滑块	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
滑块	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
型材端盖	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
法兰盘	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
真空开关 (安装)	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485



订单数据 备件序号 10.01.38.00697

Typ		针数
成套备件	ERS FXP-SEMP-100 DECKEL	10.01.38.02188
掩模箔	MASK-FOL SVK 798 5R18 FXP-FMP	10.01.38.00522
消音器 (立方形安装)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



大面积真空吸具

FXP-SVK 838 5R18 O10O10



Art.-Nr.: 10.01.38.00697



磨损部件订单数据 10.01.38.00697

Typ		针数
密封板	DI-PL 838-5R18 O10O10 FXP-FMP	10.01.38.00866



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.00697

4