

大面积真空吸具

# FXP-SW60 442 5R18 N10SU VA



Art.-Nr.: 10.01.38.02947




FXP-SW60 442 5R18 N10SU VA

- 集成控制电磁阀吸具类型 FXP-S (可选)
- 制真空开/关 (24V DC, 常开型阀), 吹气开/关 (24V DC, 常闭型阀), 吸具型号 FXP-S
- 集成式盖板
- 电气接口: M12 插头 (4-针)

可选备件: 海绵 (DI-PL), 吸嘴 (SPB2)

## 技术的数据

| 属性          | 价值          |
|-------------|-------------|
| 喷嘴直径        | 0.6 mm      |
| 重量          | 2.500 kg    |
| 耗气量 [l/min] | 250.0 l/min |
| 设计真空产生装置    | 多级式发生器 SEMP |
| 附加功能区域抓具    | 工作压力真空显示    |
| 抽吸单元针数      | 110         |
| 长度 L        | 442.00 mm   |
| 宽度 B        | 130.00 mm   |
| 产品系列        | FXP         |
| 安排          | 5R18        |

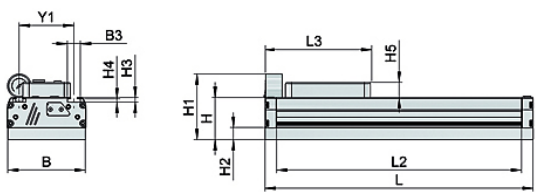

设计参数 FXP-SW60 442 5R18 N10SU VA

## 设计参数

| 属性    | 价值        |
|-------|-----------|
| 长度 L2 | 402.00 mm |
| 长度 L  | 442.00 mm |
| 宽度 B  | 130.00 mm |
| 高度 H1 | 99.00 mm  |
| 高度 H2 | 10.00 mm  |
| 高度 H  | 60.00 mm  |
| 长度 L3 | 154.00 mm |
| 宽度 B3 | 21.60 mm  |
| 高度 H3 | 7.70 mm   |
| 高度 H4 | 5.50 mm   |

根据DIN ISO 3302-1 M3, 弹性体部件的允许尺寸公差 注: 对于长度为1,234 mm和1,432 mm的部件, 使用两个顶出器和两个隔音罩。FXP 型需要一个 12/9 mm 的压缩空气软管。



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.02947](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.02947)

Art.-Nr.: 10.01.38.02947



## 技术的数据

| 属性                   | 价值            |
|----------------------|---------------|
| 重量                   | 2.500 kg      |
| 耗气量 [l/min]          | 250.0 l/min   |
| 附加功能区域抓具             | 工作压力真空显示      |
| 抽吸单元针数               | 110           |
| 吸率 (max.)            | 1,050.0 l/min |
| 产品系列                 | FXP           |
| 安排                   | 5R18          |
| 与                    | 真空显示          |
| 密封件                  | 密封泡沫          |
| 零下250 毫巴时的吸力         | 340.00 N      |
| 声级：74dB(A)最大。55%的疏散度 |               |



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.38.02947](http://www.schmalz.net/cn/10.01.38.02947)



## 停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2027**

从此时起，该商品将无法再订购。

替代商品



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.02947](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.02947)

Art.-Nr.: 10.01.38.02947



订单数据 附件 10.01.38.02947

| Typ       |                                   | 针数             |
|-----------|-----------------------------------|----------------|
| 控制手柄阀瓣    | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405 |
| 阀单元       | VENT-EINH NO 24V-DC 1             | 10.01.38.01101 |
| 法兰盘       | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| 弹性体       | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| 悬架, 柔性    | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| 悬架, 柔性    | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| 悬架, 柔性    | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| 悬架, 柔性    | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| 悬架, 柔性    | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| 悬架, 柔性    | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| 悬架, 刚性    | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| 悬架, 刚性    | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| 悬架, 刚性    | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| 悬架, 刚性    | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| 悬架, 刚性    | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| 悬架, 刚性    | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| 法兰模块      | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| 法兰模块      | MOD-FLAN 176.6x118 FXP            | 10.01.38.01722 |
| 真空开关 (安装) | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP      | 10.01.38.02691 |
| 接近开关的安装套件 | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| 安装装置      | SET FXP-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| 安装套装      | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| 安装装置      | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| 真空表       | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| 真空软管 (仪表) | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037 |
| 滑块        | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10           | 25.09.06.00012 |
| 滑块        | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10           | 25.09.06.00036 |
| 型材端盖      | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| 法兰盘       | FLAN-PL 120x120x10 FXP-FMC        | 10.01.21.00313 |
| 弹性体       | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| 真空开关 (安装) | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485 |



订单数据 备件序号 10.01.38.02947

| Typ        |                                | 针数             |
|------------|--------------------------------|----------------|
| 成套备件       | ERS FXP-SEMP-50 DECKEL         | 10.01.38.02186 |
| 掩模箔        | MASK-FOL SW60 402 5R18 FXP-FMP | 10.01.38.00637 |
| 消音器 (立方安装) | SD 120x79x29 FXP               | 10.01.38.01607 |


[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.02947](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.02947)

大面积真空吸具

## FXP-SW60 442 5R18 N10SU VA



Art.-Nr.: 10.01.38.02947



磨损部件订单数据 **10.01.38.02947**

| Typ                    |                                 | 针数             |
|------------------------|---------------------------------|----------------|
| 铝制密封板                  | SU-FLGR 442x131 SU FXP-FMP      | 10.01.38.02858 |
| 密封板(FXP/FMP/FA-X/FA-M) | DI-PL 442x131 5R18 ZYL-D6 N10SU | 10.01.38.02863 |



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.02947](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.02947)