

大面积真空吸具

FXP-SW60 1432 5R18 N10SU

Art.-Nr.: 10.01.38.02951




技术的数据

| 属性 | 价值 |
|-------------|---------------|
| 喷嘴直径 | 0.6 mm |
| 重量 | 6.200 kg |
| 耗气量 [l/min] | 1,000.0 l/min |
| 设计真空产生装置 | 多级式发生器 SEMP |
| 抽吸单元针数 | 385 |
| 长度 L | 1,432.00 mm |
| 宽度 B | 130.00 mm |
| 产品系列 | FXP |
| 安排 | 5R18 |

FXP-SW60 1432 5R18 N10SU

- 集成控制电磁阀吸具类型 FXP-S (可选)
- 制真空开/关 (24V DC, 常开型阀), 吹气开/关 (24V DC, 常闭型阀), 吸具型号 FXP-S
- 集成式盖板
- 电气接口: M12 插头 (4-针)

可选备件: 海绵 (DI-PL), 吸嘴 (SPB2)

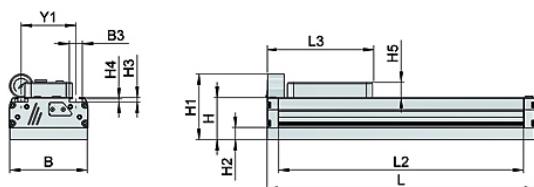

设计参数

| 属性 | 价值 |
|-------|-------------|
| 长度 L2 | 1,392.00 mm |
| 长度 L | 1,432.00 mm |
| 宽度 B | 130.00 mm |
| 高度 H1 | 99.00 mm |
| 高度 H2 | 10.00 mm |
| 高度 H | 60.00 mm |
| 长度 L3 | 154.00 mm |
| 宽度 B3 | 21.60 mm |
| 高度 H3 | 7.70 mm |
| 高度 H4 | 5.50 mm |

根据DIN ISO 3302-1 M3, 弹性体部件的允许尺寸公差 注: 对于长度为1,234 mm和1,432 mm的部件, 使用两个顶出器和两个隔音罩。FXP型需要一个12/9 mm的压缩空气软管。

设计参数 FXP-SW60 1432 5R18 N10SU



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.02951

1

大面积真空吸具

FXP-SW60 1432 5R18 N10SU

Art.-Nr.: 10.01.38.02951



技术的数据

| 属性 | 价值 |
|------------------------|---------------|
| 重量 | 6.200 kg |
| 耗气量 [l/min] | 1,000.0 l/min |
| 抽吸单元针数 | 385 |
| 吸率 (max.) | 3,180.0 l/min |
| 产品系列 | FXP |
| 安排 | 5R18 |
| 密封件 | 密封泡沫 |
| 零下250 毫巴时的吸力 | 1,180.00 N |
| 声级 : 74dB(A)最大。55%的疏散度 | |

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到 : www.schmalz.net/cn/10.01.38.02951

停产项目

该产品系列即将停产, 但目前仍可购买, 直至 **31.12.2027**

从此时起, 该商品将无法再订购。

替代商品



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.02951

2

大面积真空吸具

FXP-SW60 1432 5R18 N10SU



Art.-Nr.: 10.01.38.02951



订单数据 附件 10.01.38.02951

| Typ | | 针数 |
|-----------|-----------------------------------|----------------|
| 控制手柄阀瓣 | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC | 10.01.21.02405 |
| 阀单元 | VENT-EINH NO 24V-DC 1 | 10.01.38.01101 |
| 法兰盘 | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR | 10.01.10.05701 |
| 弹性体 | FLK G1/2-IG G1/2-AG | 10.01.03.00175 |
| 悬架, 柔性 | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05697 |
| 悬架, 柔性 | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05695 |
| 悬架, 柔性 | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05687 |
| 悬架, 柔性 | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05168 |
| 悬架, 柔性 | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05698 |
| 悬架, 柔性 | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05696 |
| 悬架, 刚性 | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05810 |
| 悬架, 刚性 | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05806 |
| 悬架, 刚性 | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809 |
| 悬架, 刚性 | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05805 |
| 悬架, 刚性 | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05808 |
| 悬架, 刚性 | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05803 |
| 法兰模块 | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP | 10.01.21.00244 |
| 法兰模块 | MOD-FLAN 176.6x118 FXP | 10.01.38.01722 |
| 真空开关 (安装) | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP | 10.01.38.02691 |
| 接近开关的安装套件 | SET fuer-Sensor(FXP/FMP) | 10.01.38.01194 |
| 安装装置 | SET FXC-FMC | 10.01.21.01291 |
| 安装套装 | SET FXP-FMP | 10.01.21.02407 |
| 安装装置 | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20 | 10.01.21.00243 |
| 真空表 | VAM 40 V U BAR | 10.07.02.00046 |
| 真空软管 (仪表) | VSL 12-9 PU MI-TR | 10.07.09.00037 |
| 滑块 | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10 | 25.09.06.00012 |
| 滑块 | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10 | 25.09.06.00036 |
| 型材端盖 | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| 法兰盘 | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC | 10.01.21.00313 |
| 弹性体 | FLK G1/2-IG G1/2-AG V | 10.01.03.00207 |
| 真空开关 (安装) | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP | 10.01.38.02485 |



订单数据 备件序号 10.01.38.02951

| Typ | | 针数 |
|-------------|---------------------------------|----------------|
| 成套备件 | ERS FXP-SEMP-100 DECKEL | 10.01.38.02188 |
| 掩模箔 | MASK-FOL SW60 1392 5R18 FXP-FMP | 10.01.38.00641 |
| 消音器 (立方形安装) | SD 120x79x29 FXP | 10.01.38.01607 |



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.02951

3

大面积真空吸具

FXP-SW60 1432 5R18 N10SU



Art.-Nr.: 10.01.38.02951



磨损部件订单数据 10.01.38.02951

| Typ | | 针数 |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 铝制密封板 | SU-FLGR 1432x131 SU FXP-FMP | 10.01.38.02862 |
| 密封吸唇(FX/FM) | DI-PL 1432x131 5R18 ZYL-D6 N10SU | 10.01.38.02867 |



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.02951

4