


Art.-Nr.: 10.01.38.03437

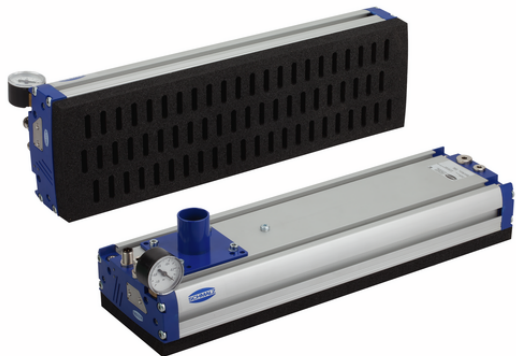

FMP-S-SW70 442 3R18 O10O10 F G32


- 集成控制电磁阀吸具类型 FMP-S (可选)
- 控制真空开/关 (24V DC, 常开型阀), 吹气开/关 (24V DC, 常闭型阀), 以及管路蓄能, 大气释放功能 FMP-S
- 集成式盖板
- 电气接口: M12 插头 (4-针)

可选备件: 海绵 (DI-PL), 吸嘴 (SPB2)

## 技术的数据

| 属性       | 价值                           |
|----------|------------------------------|
| 结构真空开关   | PNP 开关                       |
| 重量       | 2.800 kg                     |
| 形状配件     | 直线                           |
| 最大耗气量 吹气 | 800.0 l/min                  |
| 附加功能区域抓具 | 无过滤器                         |
| 材料类型     | Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm |
| 增加功能区域抓具 | 1x 真空 / 吹气控制阀                |
| 长度 L     | 442.00 mm                    |
| 宽度 B     | 130.00 mm                    |
| 外部直径 D   | 32.00 mm                     |

## 设计参数

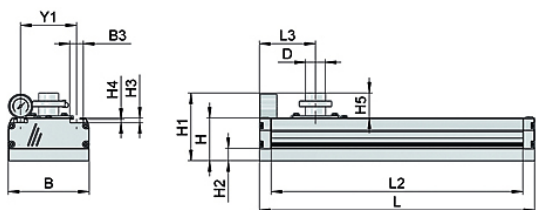

| 属性     | 价值        |
|--------|-----------|
| 长度 L2  | 402.00 mm |
| 长度 L   | 442.00 mm |
| 宽度 B   | 130.00 mm |
| 高度 H1  | 111.00 mm |
| 高度 H2  | 20.00 mm  |
| 高度 H   | 70.00 mm  |
| 外部直径 D | 32.00 mm  |
| 长度 L3  | 77.00 mm  |
| 宽度 B3  | 21.60 mm  |
| 高度 H3  | 7.70 mm   |

注: 需要内径符合D尺寸的真空管。见技术资料 -> 设计

设计参数 FMP-S-SW70 442 3R18 O10O10 F G32



Art.-Nr.: 10.01.38.03437



## 技术的数据

| 属性                     | 价值                           |
|------------------------|------------------------------|
| 重量                     | 2.800 kg                     |
| 附加功能区域抓具               | 无过滤器                         |
| 材料类型                   | Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm |
| 抽吸单元针数                 | 66                           |
| 增加功能区域抓具               | 1x 真空 / 吹气控制阀                |
| 聚氨酯 = -0.25 bar 时的排气速率 | 300.0 l/min                  |
| 产品系列                   | FMP                          |
| 安排                     | 3R18                         |
| 电压                     | 24V - DC                     |
| 与                      | 过滤器                          |
| 密封件                    | 密封泡沫                         |
| 零下250 毫巴时的吸力           | 440.00 N                     |

注意：耗气量：压缩空气输入压力为 5.5 巴 / 吸力：在真空度为 -0.25 巴和抓具完全占用典型应用工件（表面有纹理的木板）的情况下/所需的吸取能力：所使用的外部真空产生装置在-0.25 巴真空时必须至少提供规定的吸力（在 FMP 的真空连接工件上），但最大吸力不得超过规定吸力的 135 %。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.38.03437](http://www.schmalz.net/cn/10.01.38.03437)



## 停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2027**

从此时起，该商品将无法再订购。

替代商品



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.03437](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.03437)

Art.-Nr.: 10.01.38.03437



订单数据 附件 10.01.38.03437

| Typ           |                                   | 针数             |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| 型材端盖          | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| 法兰盘           | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| 弹性体           | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| 悬架, 柔性        | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| 悬架, 柔性        | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| 悬架, 柔性        | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| 悬架, 柔性        | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| 悬架, 柔性        | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| 悬架, 柔性        | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| 悬架, 刚性        | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| 悬架, 刚性        | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| 悬架, 刚性        | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| 悬架, 刚性        | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| 悬架, 刚性        | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| 悬架, 刚性        | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| 法兰模块          | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| 接近开关的安装套件     | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| 安装装置          | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| 安装套装          | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| 安装装置          | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| 灰尘过滤器         | STF G1-1/4-IG N                   | 10.07.01.00008 |
| 真空表           | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| 控制手柄阀瓣        | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405 |
| 真空软管 (仪表)     | VSL 42-32 PU-DS-AS TR             | 10.07.09.00036 |
| 真空开关 (安装)     | VS-MONT 50x15.8x25 VS             | 10.06.02.00343 |
| 真空开关 (安装)     | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485 |
| 真空分流器         | VTR-SL 3x RST60 2xD32             | 10.01.43.00013 |
| 连接电缆          | ASK B-M12-5 5000 K-5P             | 21.04.05.00080 |
| 真空软管 (仪表)     | VSL 8-6 PU MI-TR                  | 10.07.09.00003 |
| 法兰盘           | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| 弹性体           | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| 软管接头, 直的(安装)  | SCHL-AN 32-79x79x40 FMP-S         | 10.01.38.03581 |
| 软管接头, 弯的 (安装) | SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP-S       | 10.01.38.04297 |
| 密封板(安装)       | VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG         | 10.01.21.01280 |



订单数据 备件序号 10.01.38.03437

| Typ |                                | 针数             |
|-----|--------------------------------|----------------|
| 掩模箔 | VENT-BGR FMP-S-32              | 10.01.38.03516 |
|     | MASK-FOL SW70 402 3R18 FXP-FMP | 10.01.38.00502 |



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.03437

大面积真空吸具

# FMP-S-SW70 442 3R18 O10O10 F G32



Art.-Nr.: 10.01.38.03437



磨损部件订单数据 **10.01.38.03437**

| Typ |                                 | 针数             |
|-----|---------------------------------|----------------|
| 密封板 | DI-PL 442-3R18 O10O10 F FXP-FMP | 10.01.38.00192 |



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.03437](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.03437)