


FMP-S-SW70 1036 3R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03440

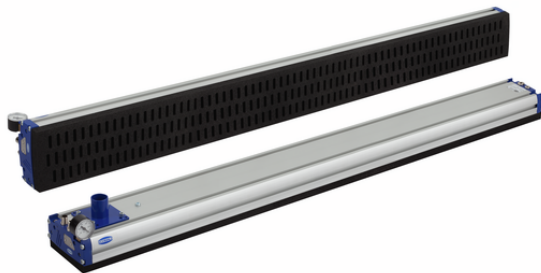

FMP-S-SW70 1036 3R18 O10O10 F G60

- 集成控制电磁阀吸具类型 FMP-S (可选)
- 控制真空开/关 (24V DC, 常开型阀), 吹气开/关 (24V DC, 常闭型阀), 以及管路蓄能, 大气释放功能 FMP-S
- 集成式盖板
- 电气接口: M12 插头 (4-针)

可选备件: 海绵 (DI-PL), 吸嘴 (SPB2)


技术的数据

属性	价值
结构真空开关	PNP 开关
重量	4.900 kg
形状配件	直线
最大耗气量 吹气	800.0 l/min
附加功能区域抓具	无过滤器
材料类型	Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm
增加功能区域抓具	1x 真空 / 吹气控制阀
长度 L	1,036.00 mm
宽度 B	130.00 mm
外部直径 D	60.00 mm

设计参数

属性	价值
长度 L2	996.00 mm
长度 L	1,036.00 mm
宽度 B	130.00 mm
高度 H1	116.00 mm
高度 H2	20.00 mm
高度 H	70.00 mm
外部直径 D	60.00 mm
长度 L3	77.00 mm
宽度 B3	21.60 mm
高度 H3	7.70 mm

注: 需要内径符合D尺寸的真空管。见技术资料 -> 设计

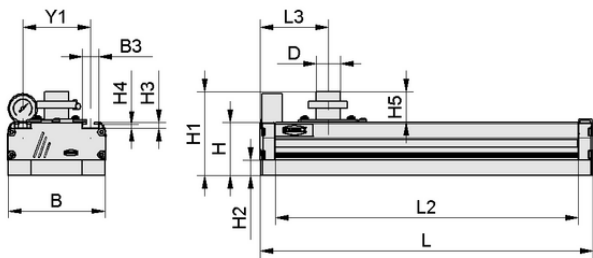

设计参数 FMP-S-SW70 1036 3R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03440



技术的数据

属性	价值
重量	4.900 kg
附加功能区域抓具	无过滤器
材料类型	Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm
抽吸单元针数	165
增加功能区域抓具	1x 真空 / 吹气控制阀
聚氨酯 = -0.25 bar 时的排气速率	750.0 l/min
产品系列	FMP
安排	3R18
电压	24V - DC
与	过滤器
密封件	密封泡沫
零下250 毫巴时的吸力	1,090.00 N

注意：耗气量：压缩空气输入压力为 5.5 巴 / 吸力：在真空度为 -0.25 巴和抓具完全占用典型应用工件（表面有纹理的木板）的情况下/所需的吸取能力：所使用的外部真空产生装置在 -0.25 巴真空时必须至少提供规定的吸力（在 FMP 的真空连接工件上），但最大吸力不得超过规定吸力的 135 %。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.38.03440



停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2027**

从此时起，该商品将无法再订购。

替代商品



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.03440

Art.-Nr.: 10.01.38.03440



订单数据 附件 10.01.38.03440

Typ		针数
型材端盖	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
法兰盘	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
悬架, 柔性	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
悬架, 柔性	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
悬架, 柔性	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
悬架, 柔性	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
悬架, 柔性	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
悬架, 柔性	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
悬架, 刚性	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
悬架, 刚性	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
悬架, 刚性	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
悬架, 刚性	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
悬架, 刚性	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
悬架, 刚性	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
法兰模块	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
接近开关的安装套件	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
安装装置	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
安装套装	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
安装装置	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
灰尘过滤器	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
真空表	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
控制手柄阀瓣	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
真空软管 (仪表)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR	10.07.09.00034
真空开关 (安装)	VS-MONT 50x15.8x25 VS	10.06.02.00343
真空开关 (安装)	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485
真空分流器	VTR-SL 3x RST60	10.01.10.02779
连接电缆	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
真空软管 (仪表)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
法兰盘	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
软管接头, 直的(安装)	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03582
软管接头, 弯的 (安装)	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03983
密封板(安装)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280



订单数据 备件序号 10.01.38.03440

Typ		针数
掩模箔	VENT-BGR FMP-S-50	10.01.38.03682
	MASK-FOL SW70 996 3R18 FXP-FMP	10.01.38.01380


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.03440

大面积真空吸具

FMP-S-SW70 1036 3R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03440



磨损部件订单数据 **10.01.38.03440**

Typ		针数
密封板(安装)	DI-PL 1036-3R18 O10O10 F FXP-FMP	10.01.38.01314



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.03440