

# FA-Xi SVK 442 3R54 SPB2-40P




Art.-Nr.: 10.01.38.10034



FA-Xi SVK 442 3R54 SPB2-40P

## 技术的数据

| 属性           | 价值         |
|--------------|------------|
| 长度 L         | 442.00 mm  |
| 宽度 B         | 130.00 mm  |
| 吸盘胶皮类型       | 波纹吸盘 SPB2  |
| 直径 Ds        | 40.0 mm    |
| 阀类型          | 止回阀        |
| 零下250 毫巴时的吸力 | 240.00 N   |
| 抽吸单元的布置      | 3 行, 54 毫米 |

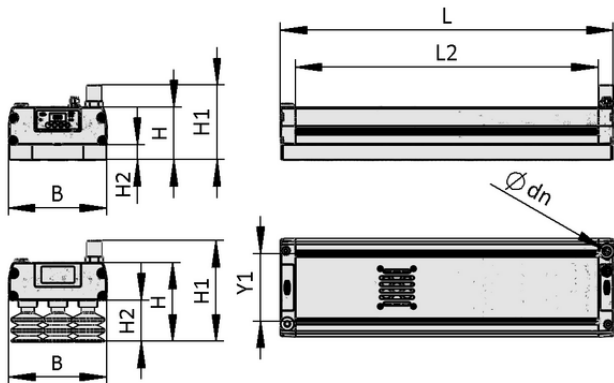

设计参数 FA-Xi SVK 442 3R54 SPB2-40P

## 设计参数

| 属性      | 价值        |
|---------|-----------|
| 长度 L2   | 402.00 mm |
| 长度 L    | 442.00 mm |
| 宽度 B    | 130.00 mm |
| 高度 H1   | 134.00 mm |
| 高度 H2   | 55.00 mm  |
| 高度 H    | 105.00 mm |
| 公称直径 dn | 12.00 mm  |
| 吸盘胶皮类型  | 波纹吸盘 SPB2 |
| 直径 Ds   | 40.0 mm   |
| 孔径 Y1   | 90.0 mm   |
| 阀类型     | 止回阀       |



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10034](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10034)

# FA-Xi SVK 442 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10034



## 技术的数据

| 属性           | 价值            |
|--------------|---------------|
| 结构真空开关       | PNP 开关        |
| 抽真空度         | 71.0 %        |
| 聲壓級別吸力       | 75.0 dB(A)    |
| 重量           | 2.900 kg      |
| 耗气量 [l/min]  | 480.0 l/min   |
| 抽吸单元针数       | 22            |
| 最佳操作手柄压力     | 5.00 bar      |
| 吸率 (max.)    | 1,310.0 l/min |
| 尺寸           | 1x100         |
| 控制阀          | 常开            |
| 电压           | 24V - DC      |
| 零下250 毫巴时的吸力 | 240.00 N      |
| 抽吸单元的布置      | 3 行, 54 毫米    |

耗气量在典型应用的工件/工艺处理过程中是有效的，但在具体使用情况下，可能会向上和向下偏离。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.38.10034](http://www.schmalz.net/cn/10.01.38.10034)



## 订单数据 附件 10.01.38.10034

| Typ    |                                  | 针数             |
|--------|----------------------------------|----------------|
| 安装装置   | SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN          | 10.01.38.09689 |
| 安装装置   | SET FA-X/FA-M                    | 10.01.38.09732 |
| 法兰模块   | MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M       | 10.01.38.09734 |
| 法兰模块   | MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M     | 10.01.38.10701 |
| 悬架, 柔性 | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05687 |
| 悬架, 刚性 | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809 |
| 弹性体    | FLK G1/2-IG G1/2-AG              | 10.01.03.00175 |
| 法兰盘    | FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M   | 10.01.38.09746 |
| 法兰盘    | FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M     | 10.01.38.09733 |
| 连接电缆   | ASK B-M12-5 5000 K-5P            | 21.04.05.00080 |
| 连接电缆   | ASK B-M12-5 2000 S-M12-5         | 21.04.05.00211 |
| 分配器    | ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4     | 10.02.02.03490 |



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10034](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10034)

# FA-Xi SVK 442 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10034



订单数据 备件序号 **10.01.38.10034**

| Typ        |                             | 针数             |
|------------|-----------------------------|----------------|
| 球          | KUG 5.2 5401 CR-ST G100     | 10.02.02.02414 |
| 密封框架       | DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc | 10.01.38.08523 |
| 消音器（立方形安装） | SD 141.9x96x40 FA-X         | 10.01.38.08509 |



磨损部件订单数据 **10.01.38.10034**

| Typ      |                 | 针数             |
|----------|-----------------|----------------|
| 波纹吸盘（圆形） | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126 |



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10034](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10034)