


FA-Xc SVK 1234 3R54 SPB2-40P




Art.-Nr.: 10.01.38.10052

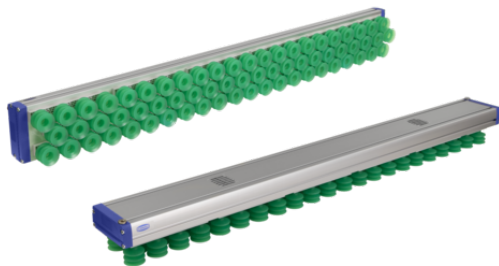

技术的数据

属性	价值
长度 L	1,234.00 mm
宽度 B	130.00 mm
吸盘胶皮类型	波纹吸盘 SPB2
直径 Ds	40.0 mm
阀类型	止回阀
零下250 毫巴时的吸力	720.00 N
抽吸单元的布置	3 行, 54 毫米

FA-Xc SVK 1234 3R54 SPB2-40P

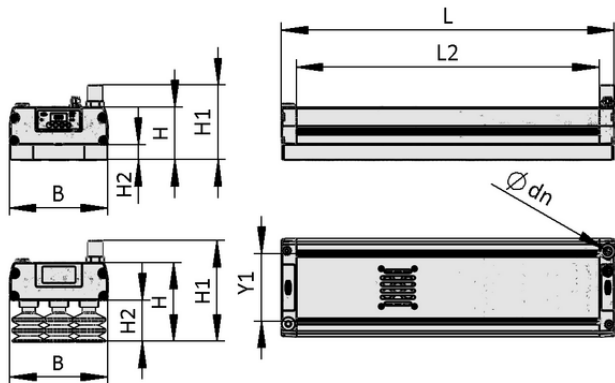

设计参数

属性	价值</
----	------

FA-Xc SVK 1234 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10052



技术的数据

属性	价值
结构真空开关	PNP 开关
抽真空度	67.0 %
聲壓級別吸力	75.0 dB(A)
重量	7.800 kg
耗气量 [l/min]	905.0 l/min
抽吸单元针数	66
最佳操作手柄压力	5.00 bar
吸率 (max.)	2,370.0 l/min
尺寸	100+66
控制阀	常开
电压	24V - DC
零下250 毫巴时的吸力	720.00 N
抽吸单元的布置	3 行, 54 毫米



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.38.10052



订单数据 附件 10.01.38.100

FA-Xc SVK 1234 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10052



订单数据 备件序号 **10.01.38.10052**

Typ		针数
球	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
密封框架	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523
真空表	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
消音器（立方形安装）	SD 141.9x96x40 FA-X	10.01.38.08509



磨损部件订单数据 **10.01.38.10052**

Typ		针数
波纹吸盘（圆形）	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10052)