


FA-Xi SVK 1234 3R54 SPB2-40P




Art.-Nr.: 10.01.38.10053

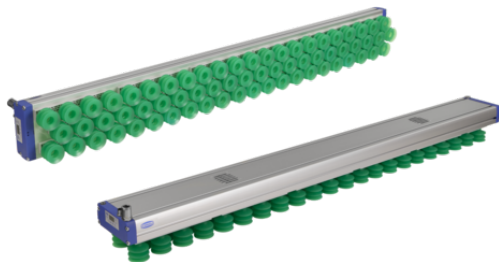

技术的数据

属性	价值
长度 L	1,234.00 mm
宽度 B	130.00 mm
吸盘胶皮类型	波纹吸盘 SPB2
直径 Ds	40.0 mm
阀类型	止回阀
零下250 毫巴时的吸力	720.00 N
抽吸单元的布置	3 行, 54 毫米

FA-Xi SVK 1234 3R54 SPB2-40P

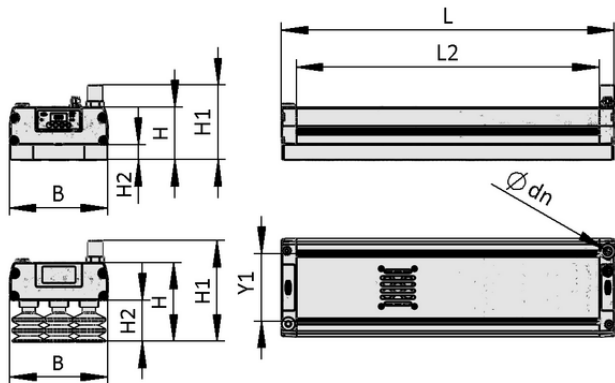

设计参数

属性	价值
长度 L2	1,194.00 mm
长度 L	1,234.00 mm
宽度 B	130.00 mm
高度 H1	134.00 mm
高度 H2	55.00 mm
高度 H	105.00 mm
公称直径 dn	12.00 mm
吸盘胶皮类型	波纹吸盘 SPB2
直径 Ds	40.0 mm
孔径 Y1	90.0 mm
阀类型	止回阀

设计参数 FA-Xi SVK 1234 3R54 SPB2-40P



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10053

FA-Xi SVK 1234 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10053



技术的数据

属性	价值
结构真空开关	PNP 开关
抽真空度	67.0 %
聲壓級別吸力	75.0 dB(A)
重量	7.800 kg
耗气量 [l/min]	905.0 l/min
抽吸单元针数	66
最佳操作手柄压力	5.00 bar
吸率 (max.)	2,370.0 l/min
尺寸	2x100
控制阀	常开
电压	24V - DC
零下250 毫巴时的吸力	720.00 N
抽吸单元的布置	3 行, 54 毫米

耗气量在典型应用的工件/工艺处理过程中是有效的，但在具体使用情况下，可能会向上和向下偏离。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.38.10053



订单数据 附件 10.01.38.10053

Typ		针数
安装装置	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
安装装置	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
法兰模块	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
法兰模块	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
悬架, 柔性	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
悬架, 刚性	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
法兰盘	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
法兰盘	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733
连接电缆	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
连接电缆	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
分配器	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10053

FA-Xi SVK 1234 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10053



订单数据 备件序号 **10.01.38.10053**

Typ		针数
球	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
密封框架	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523
消音器（立方形安装）	SD 141.9x96x40 FA-X	10.01.38.08509



磨损部件订单数据 **10.01.38.10053**

Typ		针数
波纹吸盘（圆形）	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10053