


# FA-Mb SVK 1234 3R18 O20




Art.-Nr.: 10.01.38.10074

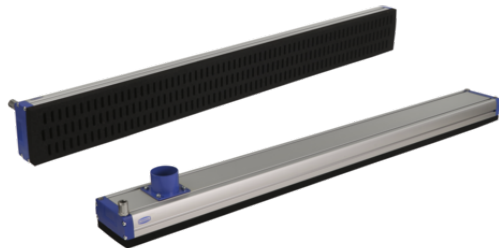

FA-Mb SVK 1234 3R18 O20

## 技术的数据

| 属性           | 价值            |
|--------------|---------------|
| 材料类型         | 海绵开启，高度 20 mm |
| 长度 L         | 1,234.00 mm   |
| 宽度 B         | 130.00 mm     |
| 阀类型          | 止回阀           |
| 零下250 毫巴时的吸力 | 1,640.00 N    |
| 抽吸单元的布置      | 3 行，18 毫米     |

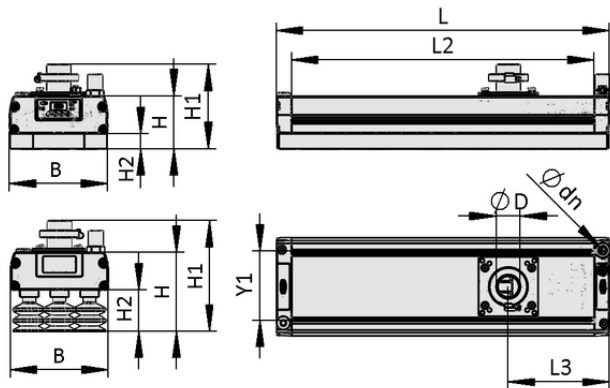

设计参数 FA-Mb SVK 1234 3R18 O20

## 设计参数

| 属性     | 价值          |
|--------|-------------|
| 长度 L2  | 1,194.00 mm |
| 长度 L   | 1,234.00 mm |
| 宽度 B   | 130.00 mm   |
| 高度 H1  | 117.00 mm   |
| 高度 H2  | 20.00 mm    |
| 高度 H   | 70.00 mm    |
| 外部直径 D | 60.00 mm    |
| 长度 L3  | 134.30 mm   |
| 孔径 Y1  | 90.0 mm     |
| 阀类型    | 止回阀         |



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10074](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10074)

# FA-Mb SVK 1234 3R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.38.10074



## 技术的数据

| 属性           | 价值             |
|--------------|----------------|
| 重量           | 5.500 kg       |
| 材料类型         | 海绵开启, 高度 20 mm |
| 抽吸单元针数       | 199            |
| 最佳操作手柄压力     | 5.00 bar       |
| 控制阀          | 常开             |
| 零下250 毫巴时的吸力 | 1,640.00 N     |
| 抽吸单元的布置      | 3 行, 18 毫米     |



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: [www.schmalz.net/cn/10.01.38.10074](http://www.schmalz.net/cn/10.01.38.10074)



## 订单数据 附件 10.01.38.10074

| Typ    |                                  | 针数             |
|--------|----------------------------------|----------------|
| 安装装置   | SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN          | 10.01.38.09689 |
| 安装装置   | SET FA-X/FA-M                    | 10.01.38.09732 |
| 法兰模块   | MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M       | 10.01.38.09734 |
| 法兰模块   | MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M     | 10.01.38.10701 |
| 悬架, 柔性 | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05687 |
| 悬架, 刚性 | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809 |
| 弹性体    | FLK G1/2-IG G1/2-AG              | 10.01.03.00175 |
| 法兰盘    | FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M   | 10.01.38.09746 |
| 法兰盘    | FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M     | 10.01.38.09733 |



## 订单数据 备件序号 10.01.38.10074

| Typ  |                             | 针数             |
|------|-----------------------------|----------------|
| 球    | KUG 5.2 5401 CR-ST G100     | 10.02.02.02414 |
| 密封框架 | DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc | 10.01.38.08523 |
| 真空表  | VAM 40 V U BAR              | 10.07.02.00046 |



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10074](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10074)

# FA-Mb SVK 1234 3R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.38.10074



磨损部件订单数据 **10.01.38.10074**

| Typ                    |                                    | 针数             |
|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 密封板(FXP/FMP/FA-X/FA-M) | DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE | 10.01.38.07241 |



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10074](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.10074)