

波纹吸盘（圆形）

## SAXB 120 ED-85 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.42.00060




### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
尺寸	120.00
吸盘折数	1.5
连接	G1/4-IG
螺纹接头材料	黄铜

SAXB 120 ED-85 G1/4-IG

SAXB 波纹吸盘拥有不同的直径规格，交付时带有形状配合包覆成型的连接头。

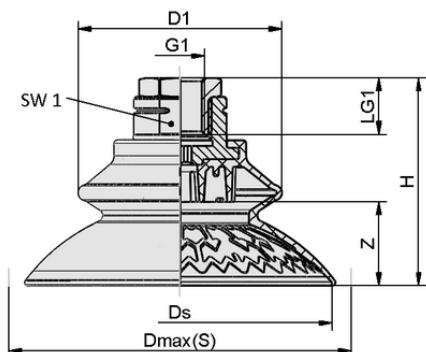

### 设计参数

属性	价值
高度 H	72.80 mm
外部直径 D1	95.0 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	15.0 mm
扳手尺寸 SW1	22.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	32.0 mm
直径 Ds	120.6 mm
直径 Dmax(S)	131.0 mm

设计参数 SAXB 120 ED-85 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.42.00060

1

波纹吸盘（圆形）

## SAXB 120 ED-85 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.42.00060



### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
软管直径 (建议) d	8.0 mm
工件最小半径 (凸面)	67.5 mm
吸力 (-600 mbar)	275.00 N
重量	127.50 g
横向剪力	479.0 N
油性表面的横向剪力	380.0 N
卷数	251.700 cm <sup>3</sup>
尺寸	120.00
吸盘折数	1.5
连接	G1/4"-F
产品系列	SAXB

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

### 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.42.00060](http://www.schmalz.net/cn/10.01.42.00060)



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.42.00060](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.42.00060)

2