




### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
尺寸	40.00
吸盘折数	1.5
连接	M16-AG
螺纹接头材料	铝

SAXB 40 ED-85 M16-AG

SAXB 波纹吸盘拥有不同的直径规格，交付时带有形状配合包覆成型的连接头。

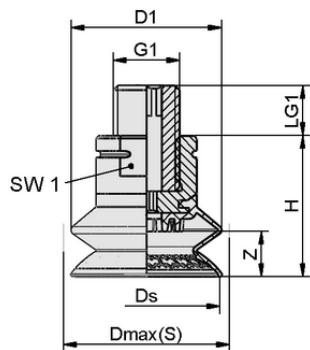

### 设计参数

属性	价值
高度 H	28.80 mm
外部直径 D1	33.8 mm
螺纹 G1	M16-M
螺纹长度 LG1	11.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	9.8 mm
直径 Ds	39.4 mm
直径 Dmax(S)	44.0 mm

设计参数 SAXB 40 ED-85 M16-AG



波纹吸盘 (圆形)

## SAXB 40 ED-85 M16-AG



Art.-Nr.: 10.01.42.00092



### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	85.0 Shore A
软管直径 (建议) d	4.0 mm
工件最小半径 (凸面)	18.0 mm
吸力 (-600 mbar)	42.00 N
重量	19.70 g
横向剪力	45.0 N
油性表面的横向剪力	37.0 N
卷数	8.700 cm <sup>3</sup>
尺寸	40.00
吸盘折数	1.5
连接	M16-M
产品系列	SAXB

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



### 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.42.00092](http://www.schmalz.net/cn/10.01.42.00092)

