

PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG



Art.-Nr.: 10.01.54.00005




技术的数据

材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
高度 H	45.00 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	305.00 mm
Ls	405.00 mm
其它功能	NFC-TAG
形状	外部安装产生真空装置
螺纹 G4	M6-F

PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG

袋状工件抓手 PSSG 有各种可用的尺寸，以元器件形式供货。也可以通过订购连接元件获得可以连接的产品。

设计参数

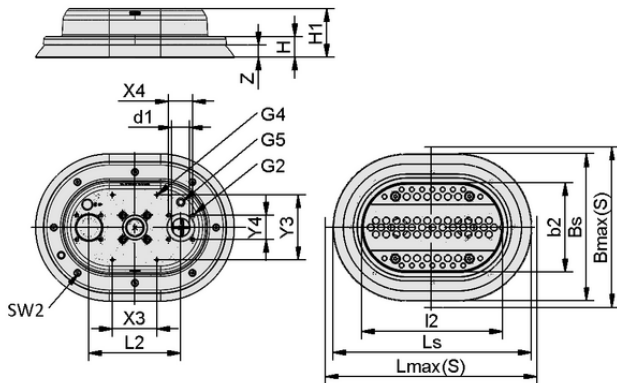

长度 L2	313.00 mm
高度 H1	108.00 mm
高度 H	45.00 mm
内径 d1	39.5 mm
螺纹 G2	M5-F
扳手尺寸 SW2	4.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	25.0 mm
孔径 Y3	152.5 mm
孔径 X3	90.0 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	305.00 mm
Ls	405.00 mm
Lmax.(S)	415.00 mm
最大值 (S)	315.00 mm
宽度 B2	213.00 mm
其它功能	NFC-TAG
孔径 Y4	45.0 mm
孔径 X4	45.0 mm
螺纹 G4	M6-F
螺纹 G5	G1/8"-F

设计参数 PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.54.00005

Art.-Nr.: 10.01.54.00005



技术的数据

材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
升降能力（水平式）	50.0 kg
重量	2.384 kg
尺寸（长 x 宽）	405x305
材料	NBR
形状	外部安装产生真空装置
注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。	



订单数据 附件 10.01.54.00005

Typ		针数
法兰模块	MOD-FLAN 191.5x191.5 PSSG FL-4	10.01.54.00108
法兰模块	MOD-FLAN 170x130 PSSG RD	10.01.54.00106
软管接头，弯的（安装）	SCHL-AN W 60.5-60x60x45 PSSG	10.01.54.00016
软管接头，直的(安装)	SCHL-AN 60.5-60x60x55 PSSG	10.01.54.00023
轴	WELLE 19x29.5 PSSG	10.01.54.00027
轴	WELLE 19x42 PSSG	10.01.54.00018
真空/压力开关	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
连接电缆	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00264
连接电缆	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075
真空鼓风机	SB 195 440 3 IE3-TYP1	10.04.01.00090
真空鼓风机	SB 235 400 3.6 IE3-TYP2	10.04.01.00092
真空鼓风机	SB 195 440 3 IE3-TYP3	10.04.01.00091
灰尘过滤器	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
真空软管 (仪表)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR	10.07.09.00034



订单数据 备件序号 10.01.54.00005

Typ		针数
夹袋器密封圈	DR-PSSG 405x305 NBR-60	10.01.54.00009
成套备件	ERS PSSG-405x305 DR-NBR60+B	10.01.54.00090
夹袋器密封圈	DR-PSSG 405x305 SI-55	10.01.54.00024
成套备件	ERS PSSG-405x305 DR-SI55+B	10.01.54.00091
穿孔板（安装）	LOCH-PL 288x188x31.5 ST PSSG	10.01.54.00058
穿孔板（安装）	LOCH-PL 288x188x44 ST PSSG	10.01.54.00055
滤芯组件	ERS-SET-FILT-PL PSSG 405x305	10.01.54.00078


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.54.00005