

VH-TR Start 10 10



Art.-Nr.: 10.01.55.00001




技术的数据

属性	价值
最大真空	-850 mbar
50 Hz电压	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
60 Hz电压	200 - 300 V 或 350 - 520 V
吸率 (max.)	10.000 m³/h
储存罐容积	10.0 l
设计真空产生装置	干运转泵 EVE-TR
宽度 B	457.00 mm
高度 H	379.00 mm
与	无过滤器
形状	开始

VH-TR Start 10 10

真空单元 VH-TR Start 以可以连接的产品形式交付。

- 可用的零件：真空表、真空泵易损件，备件、真空泵、过滤器、止回阀
- 可用的附件：真空软管、滚轮组

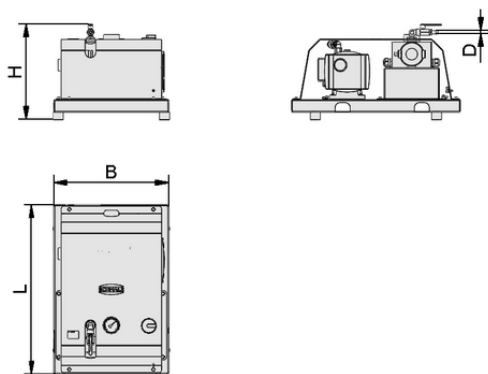

设计参数

属性	价值
长度 L	673.00 mm
宽度 B	457.00 mm
高度 H	379.00 mm
外部直径 D	13.00 mm
与	无过滤器

设计参数 VH-TR Start 10 10



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.55.00001

1

VH-TR Start 10 10



Art.-Nr.: 10.01.55.00001



技术的数据

属性	价值
最大真空	-850 mbar
50 Hz电压	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
60 Hz电压	200 - 300 V 或 350 - 520 V
吸率 (max.)	10.000 m³/h
储存罐容积	10.0 l



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.55.00001



订单数据 附件 10.01.55.00001

Typ	针数
配件	ZUB VH 4CAS
真空软管 (仪表)	VSL 19-13 PVC-DS KL-TR



订单数据 备件序号 10.01.55.00001

Typ	针数
真空泵	EVE-TR 10 AC3
真空表	VAM 63 V H BAR/PSI
单向阀	RSV 18 G1/2-IG M5
灰尘过滤器	STF G3/4-IG N
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG



磨损部件订单数据 10.01.55.00001

Typ	针数
泵易损组件	VST EVE-TR-10



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.55.00001