

输送型真空发生器

# SEC-400



Art.-Nr.: 10.02.01.00080




## 技术的数据

| 属性        | 价值           |
|-----------|--------------|
| 喷嘴尺寸      | 40.0 毫米      |
| 吸率 (max.) | 135.000 m³/h |

SEC-400

真空发生器SEC按照即连即用标准出厂。

## 设计参数

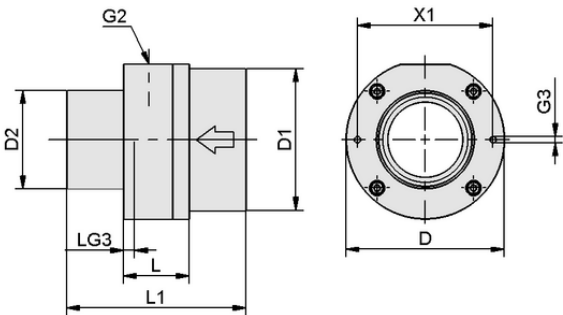

| 属性       | 价值       |
|----------|----------|
| 长度 L1    | 95.00 mm |
| 长度 L     | 35.00 mm |
| 外部直径 D1  | 75.0 mm  |
| 外部直径 D2  | 52.0 mm  |
| 外部直径 D   | 84.00 mm |
| 螺纹 G2    | G3/8"-F  |
| 螺纹长度 LG3 | 14.0 mm  |
| 孔径 X1    | 72.0 mm  |
| 螺纹 G3    | M4-F     |

设计参数 SEC-400



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.01.00080](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.01.00080)

Art.-Nr.: 10.02.01.00080



## 技术的数据

| 属性                  | 价值              |
|---------------------|-----------------|
| 最大真空                | -0.738 inHg     |
| 重量                  | 0.525 kg        |
| 耗气量 吸入              | 17.657 cfm      |
| 吸率 (max.)           | 135.000 m³/h    |
| 压力范围 (操作手柄压力) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| 操作手柄的工作温度           | -20 ... 80 °C   |
| 压力范围 (操作手柄压力) [psi] | 29.0 ... 87.0   |
| 吸率 (max.)           | 79.456 cfm      |
| 产品系列                | SEC             |

注：空气消耗量：在最佳工作压力下（4.5巴）。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.02.01.00080](http://www.schmalz.net/cn/10.02.01.00080)



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.01.00080](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.01.00080)