




SEC-200 A2

真空发生器SEC按照即连即用标准出厂。

技术的数据

| 属性        | 价值          |
|-----------|-------------|
| 喷嘴尺寸      | 20.0 毫米     |
| 材料        | 奥氏体不锈钢      |
| 吸率 (max.) | 82.500 m³/h |

设计参数

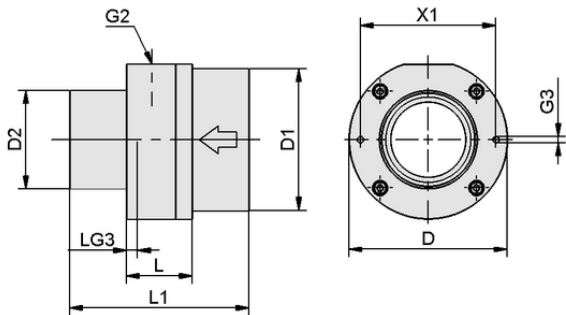

| 属性       | 价值       |
|----------|----------|
| 长度 L1    | 90.00 mm |
| 长度 L     | 30.00 mm |
| 外部直径 D1  | 38.0 mm  |
| 外部直径 D2  | 32.0 mm  |
| 外部直径 D   | 50.00 mm |
| 螺纹 G2    | G1/4"-F  |
| 螺纹长度 LG3 | 12.0 mm  |
| 孔径 X1    | 42.0 mm  |
| 螺纹 G3    | M4-F     |

设计参数 SEC-200 A2



Art.-Nr.: 10.02.01.01326



## 技术的数据

| 属性                  | 价值              |
|---------------------|-----------------|
| 最大真空                | -1.771 inHg     |
| 重量                  | 0.511 kg        |
| 材料                  | 奥氏体不锈钢          |
| 耗气量 吸入              | 10.241 cfm      |
| 吸率 (max.)           | 82.500 m³/h     |
| 压力范围 (操作手柄压力) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| 操作手柄的工作温度           | °C              |
| 压力范围 (操作手柄压力) [psi] | 29.0 ... 87.0   |
| 吸率 (max.)           | 48.380 cfm      |
| 产品系列                | SEC             |

注：空气消耗量：在最佳工作压力下（4.5巴）。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.02.01.01326](http://www.schmalz.net/cn/10.02.01.01326)



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.01.01326](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.01.01326)