




SEP HV 3 16 22 S

内嵌式真空发生器ecoPump SEP按照即连即用标准出厂。

技术的数据

属性	价值
孔径	22.0 mm
喷嘴尺寸	1.6 毫米
抽真空度	90.0 %
耗气量 吸入	103.0 l/min
吸率 (max.)	228.2 l/min
最佳操作手柄压力	4.00 bar
针数	3
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	2.0 ... 6.0 bar
形状集成式真空发生器	带安全阀
形状	高真空

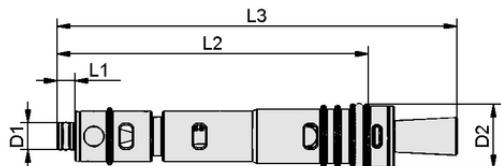

设计参数

属性	价值
长度 L1	8.00 mm
长度 L2	103.00 mm
外部直径 D1	10.8 mm
外部直径 D2	21.8 mm
长度 L3	146.00 mm

设计参数 SEP HV 3 16 22 S



Art.-Nr.: 10.02.01.01411

 技术的数据

属性	价值
孔径	22.0 mm
形状集成式真空发生器	S
喷嘴尺寸	1.6 毫米
压缩空气软管建议内径	6.0 mm
建议真空软管内径	12.0 mm
抽真空度	90.0 %
聲壓級別吸力	72.0 dB(A)
无声音级别	80.0 dB(A)
重量	22.80 g
耗气量 吸入	3.637 cfm
吸率 (max.)	13.700 m ³ /h
最佳操作手柄压力	4.00 bar
针数	3
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	29.0 ... 87.0
操作手柄的工作温度	0 ... 60 °C
最佳压力	58.0 psi
吸率 (max.)	8.058 cfm
形状	高真空
产品系列	SEP

 更多文件
与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.02.01.01411
 订单数据 附件 10.02.01.01411

Typ	针数
施迈茨固定盖	10.02.01.01514
消音器(圆形)	10.02.01.01517
施迈茨固定元件	10.02.01.01421
施迈茨固定元件	10.02.01.01767
安装支架	10.08.03.00315
安装装置	10.02.01.01577
	10.02.01.01471



发生器模块

SEP HV 3 16 22 S



Art.-Nr.: 10.02.01.01411



订单数据 备件序号 10.02.01.01411

Typ		针数
成套备件	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.01.01411

3