




SEC-100 A2

真空发生器SEC按照即连即用标准出厂。

技术的数据

属性	价值
喷嘴尺寸	10.0 毫米
材料	奥氏体不锈钢
吸率 (max.)	36.600 m³/h

设计参数

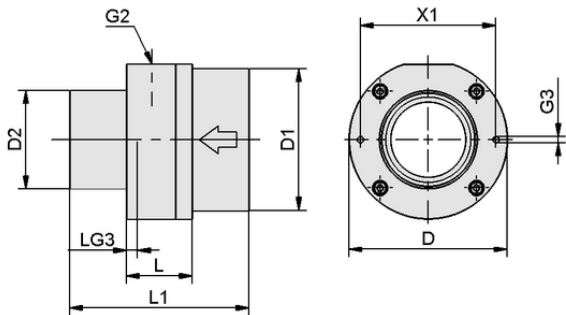

属性	价值
长度 L1	70.00 mm
长度 L	21.00 mm
外部直径 D1	19.0 mm
外部直径 D2	19.0 mm
外部直径 D	37.00 mm
螺纹 G2	G1/8"-F
螺纹长度 LG3	8.0 mm
孔径 X1	29.0 mm
螺纹 G3	M4-F

设计参数 SEC-100 A2



Art.-Nr.: 10.02.01.01691



技术的数据

属性	价值
最大真空	-5.020 inHg
重量	0.206 kg
材料	奥氏体不锈钢
耗气量 吸入	6.709 cfm
吸率 (max.)	36.600 m³/h
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	2.0 ... 6.0 bar
操作手柄的工作温度	°C
压力范围 (操作手柄压力) [psi]	29.0 ... 87.0
吸率 (max.)	21.541 cfm
产品系列	SEC

注：空气消耗量：在最佳工作压力下（4.5巴）。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.02.01.01691



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.01.01691