

SCTMi IOL E8 ABY00190B



Art.-Nr.: 10.02.02.07459




SCTMi IOL E8 ABY00190B

技术的数据

属性	价值
喷射器类型1	SCPMt 10 6/4 NC E1U
发生器针数	E8

设计参数

属性	价值
长度 L1	172.50 mm
长度 L2	12.50 mm
长度 L	137.50 mm
宽度 B2	51.80 mm
宽度 B	115.80 mm
高度 H2	34.00 mm
高度 H	91.50 mm
内径 d1	4.5 mm
d2	8.0 mm
内径 d	5.50 mm
螺纹 G1	M12x1-M
孔径尺寸 d3	6.0 mm
长度 L3	27.50 mm
宽度 B3	64.00 mm
高度 H3	81.20 mm
高度 H4	16.50 mm
孔径 Y1	40.0 mm
孔径 Y2	12.0 mm
孔径 X1	155.5 mm
高度 H5	12.50 mm

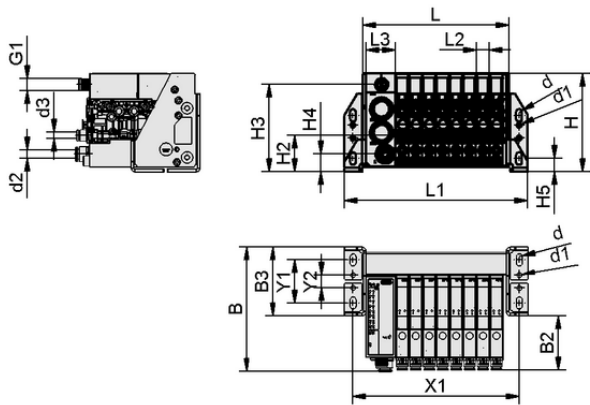

设计参数 SCTMi IOL E8 ABY00190B



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.02.07459

SCTMi IOL E8 ABY00190B



Art.-Nr.: 10.02.02.07459




技术的数据

属性	价值
重量	1.540 kg
喷射器类型1	SCPMt 10 6/4 NC E1U
发生器针数	E8



工作特性，性能数据

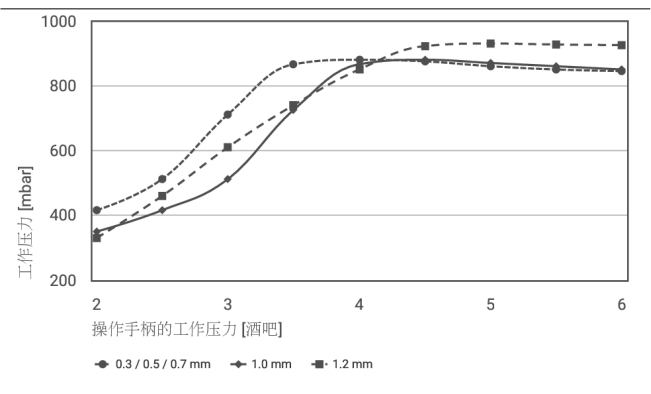

在不同工作压力下实现，达到的真空度

Typ	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
0.3 / 0.5 / 0.7 mm	416	512	711	866	880	875	860	850	845
1.0 mm	350	416	512	725	866	880	870	860	850
1.2 mm	330	460	610	740	850	922	930	927	925



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.02.02.07459



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.02.07459

SCTMi IOL E8 ABY00190B



Art.-Nr.: 10.02.02.07459



订单数据 附件 10.02.02.07459

Typ		针数
真空软管 (仪表)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
真空软管 (仪表)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空过滤器(线型)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
连接电缆	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
连接电缆	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
连接电缆	ASK B-M12-5 5000 S-M12-5	21.04.05.00266



订单数据 备件序号 10.02.02.07459

Typ		针数
Compact ejector	SCPMt 10 6/4 NC E1U	10.02.02.06946
发生器下料板	EJEK-PL SCTMi	10.02.02.07263
空心螺钉, 特殊形状	SCHR M8x92.7 SCTMi	10.02.02.06948
平的公接头	FL-STECH 10 8 8	21.04.06.00723



磨损部件订单数据 10.02.02.07459

Typ		针数
成套备件	ERS SCTMi SD	10.02.02.07341
发生器易损组件	VST SCPMi/c/b	10.02.02.06536



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.02.07459