

SCTMi ECT E4 ACU00031A



Art.-Nr.: 10.02.02.07597




SCTMi ECT E4 ACU00031A

技术的数据

属性	价值
喷射器类型1	SCPMt 10 6/4 NC E1U
发生器针数	E4

设计参数

属性	价值
长度 L1	122.50 mm
长度 L2	12.50 mm
长度 L	87.50 mm
宽度 B2	51.80 mm
宽度 B	115.80 mm
高度 H2	34.00 mm
高度 H	91.50 mm
内径 d1	4.5 mm
d2	8.0 mm
内径 d	5.50 mm
螺纹 G1	M12x1-M
孔径尺寸 d3	6.0 mm
长度 L3	27.50 mm
宽度 B3	64.00 mm
高度 H3	81.20 mm
高度 H4	16.50 mm
孔径 Y1	40.0 mm
孔径 Y2	12.0 mm
孔径 X1	105.5 mm
高度 H5	12.50 mm

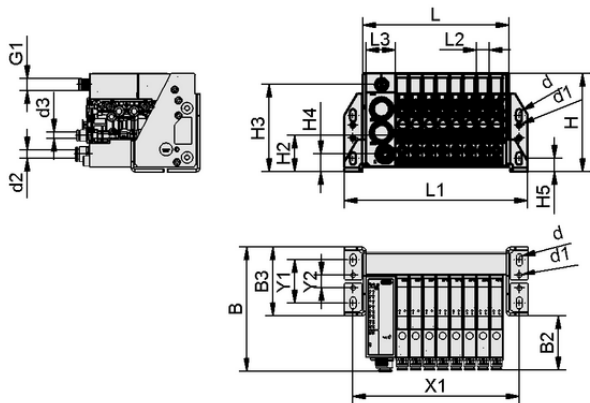

设计参数 SCTMi ECT E4 ACU00031A



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.02.07597

Art.-Nr.: 10.02.02.07597




技术的数据

属性	价值
重量	1.012 kg
喷射器类型1	SCPMt 10 6/4 NC E1U
发生器针数	E4



工作特性，性能数据

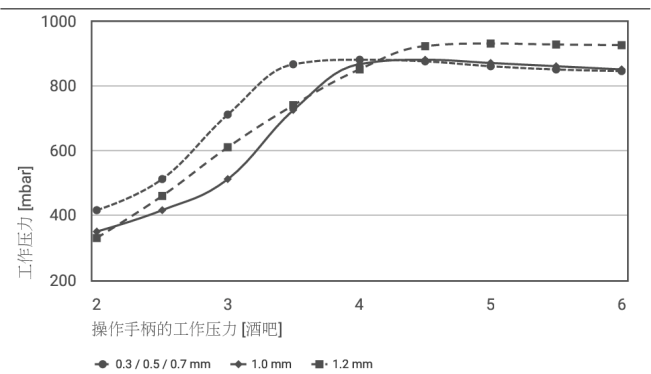

在不同工作压力下实现，达到的真空度



在不同工作压力下实现，达到的真空度

Typ	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
0.3 / 0.5 / 0.7 mm	416	512	711	866	880	875	860	850	845
1.0 mm	350	416	512	725	866	880	870	860	850
1.2 mm	330	460	610	740	850	922	930	927	925



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.02.02.07597



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.02.07597

SCTMi ECT E4 ACU00031A



Art.-Nr.: 10.02.02.07597



订单数据 附件 10.02.02.07597

Typ		针数
真空软管 (仪表)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
真空软管 (仪表)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空过滤器(线型)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
动力电缆	P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5	21.04.05.00606
动力电缆	P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5	21.04.05.00607
动力电缆	P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK	21.04.05.00351
动力电缆	P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK	21.04.05.00352
连接电缆	ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D	21.04.05.00353
网络电缆	NETZ-KA-M12-DK 5m	21.04.05.00354
连接电缆	ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45	21.04.05.00355
连接电缆	ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45	21.04.05.00356



订单数据 备件序号 10.02.02.07597

Typ		针数
Compact ejector	SCPMt 10 6/4 NC E1U	10.02.02.06946
发生器下料板	EJEK-PL SCTMi	10.02.02.07263
空心螺钉, 特殊形状	SCHR M8x92.7 SCTMi	10.02.02.06948
平的公接头	FL-STEC 10 8 8	21.04.06.00723



磨损部件订单数据 10.02.02.07597

Typ		针数
成套备件	ERS SCTMi SD	10.02.02.07341



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.02.07597