



技术的数据

属性	价值
结构真空开关	PNP 开关
抽真空度	90.0 %
耗气量 吸入	395.0 l/min
吸率 (max.)	870.0 l/min
尺寸	100.00
螺纹 G1	G3/8"-F
形状集成式真空发生器	带轴向排气的法兰版本
形状	高流量
控制阀	常开


SCPLc 100 HF G FA NO PNP

集成式真空发生器 SCPLb / SCPLc / SCPLi 有各种可用的配置，可以作为可直接连接的产品交付。

可提供的备件：消音器、SEP 喷嘴、过滤器滤网

可提供的配件：改装套件、安装支架、真空软管、软管连接喷嘴、连接电缆、真空监视器、消音器、排气管收集管道



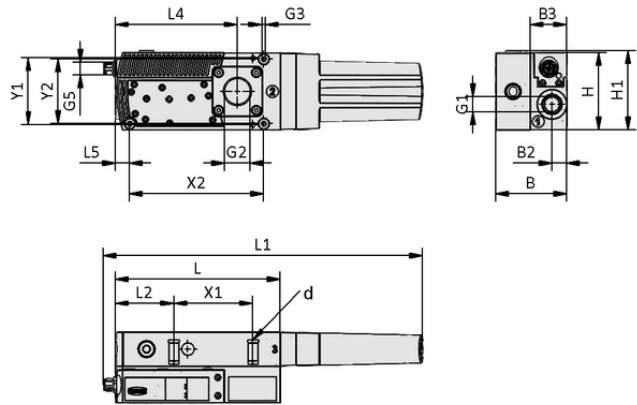

设计参数

属性	价值
长度 L1	297.00 mm
长度 L2	54.50 mm
长度 L	153.50 mm
宽度 B2	13.80 mm
宽度 B	97.80 mm
高度 H1	74.00 mm
高度 H	72.00 mm
内径 d	5.50 mm
螺纹 G1	G3/8"-F
长度 L4	113.50 mm
宽度 B3	34.00 mm
孔径 Y1	62.0 mm
孔径 Y2	60.0 mm
孔径 X1	73.5 mm
孔径 X2	124.5 mm
长度 L5	13.50 mm
螺纹 G3	M4-F
螺纹 G5	M12x1-M

设计参数 SCPLc 100 HF G FA NO PNP



技术的数据


属性	价值
最大真空	900 mbar
聲壓級別吸力	64.0 dB(A)
无声音级别	70.0 dB(A)
重量	1,250.00 g
最大耗气量 吹气	124.0 l/min
耗气量吹气	7.400 m³/h
耗气量 吸入	23.700 m³/h
吸率 (max.)	52.200 m³/h
尺寸	100.00
最佳操作手柄压力	4.50 bar



Art.-Nr.: 10.02.02.07603



工作特性，性能数据

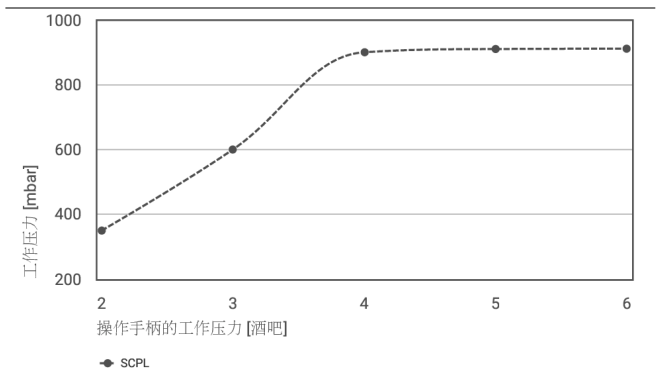

在不同工作压力下实现，达到的真空度



在不同工作压力下实现，达到的真空度

	2	3	4	5	6
SCPL	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.02.02.07603



订单数据 附件 10.02.02.07603

Typ		针数
连接电缆	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
连接电缆	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
连接电缆	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
安装支架	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL	10.02.01.01705
排风机组	ABL-SET SBPL/SCPL M	10.02.01.01939
软管套	ST 32 AL-EL	10.02.01.01681
灰尘过滤器	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
改装套件	SET SBPL/SCPL 125/150	10.02.01.01686



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.02.07603

Art.-Nr.: 10.02.02.07603



订单数据 备件序号 10.02.02.07603

Typ		针数
发生器模块	SEP HV 3 16 22	10.02.01.01397
成套备件	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450
备件(发生器)	ERS VENT SCPLb/c	10.02.02.07698
消音器 (立方形安装)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL	10.02.01.01585
密封框架	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL	10.02.01.01541
O型环	O-RING 10x2.5 NBR-70	10.07.08.00002
筛子, 圆形	SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22	10.02.02.07119

