

Art.-Nr.: 10.03.01.00209



EVE-TR-X 10 AC3 VBV


真空泵EVE-TR-X按照即连即用标准出厂。

可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 调压阀

技术的数据

额定功率 50 Hz	0.37 kW
额定功率 60 Hz	0.45 kW
50 Hz电压	175 - 260 / 300 - 450 V AC3
60 Hz电压	202-300/350-520V AC3
重量	16.000 kg
吸率 (50 Hz)	10.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	12.000 m³/h
50 Hz的声音级别	60.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
电压 60 Hz	202-300
当前类型	三相电流
与	真空限流阀

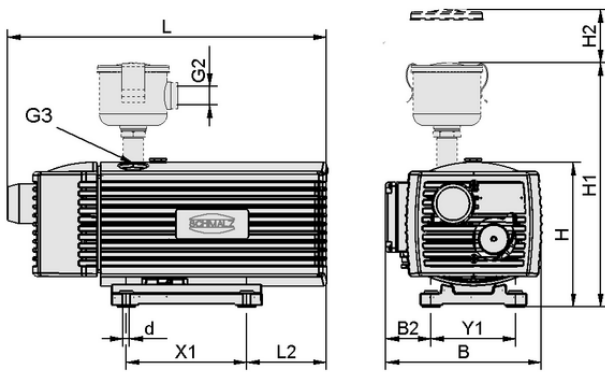

设计参数 EVE-TR-X 10 AC3 VBV

设计参数

长度 L2	106.00 mm
长度 L	429.00 mm
宽度 B2	60.00 mm
宽度 B	206.00 mm
高度 H	189.00 mm
内径 d	7.00 mm
孔径 Y1	112.0 mm
孔径 X1	160.0 mm
螺纹 G3	G1/2"-F



Art.-Nr.: 10.03.01.00209



技术的数据

防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	0.37 kW
额定功率 60 Hz	0.45 kW
50 Hz电压	175 - 260 / 300 - 450 V AC3
60 Hz电压	202-300/350-520V AC3
重量	16.000 kg
吸率 (50 Hz)	10.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	12.000 m³/h
50 Hz的声音级别	60.0 dB(A)
产品系列	EVE-TR-X
当前类型	AC3

根据DIN EN ISO 3744标准（不确定系数KpA=3dB(A)），距离1米，中等负荷时，两侧声压级。



订单数据 附件 10.03.01.00209

Typ		针数
真空限制阀	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
真空储气罐	VOL 15	10.03.03.00113



磨损部件订单数据 10.03.01.00209

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR-X-10	10.03.01.00223

