

真空泵

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2

Art.-Nr.: 10.03.01.00322



EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2


真空泵EVE-TR按照即连即用标准出厂.

可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 真空限压阀

技术的数据

属性	价值
额定功率 60 Hz	2.60 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	86.000 kg
吸率 (60 Hz)	78.500 m³/h
结构	IE3:美国/加拿大
电压 60 Hz	S067
批准	UL/CSA
当前类型	三相电流

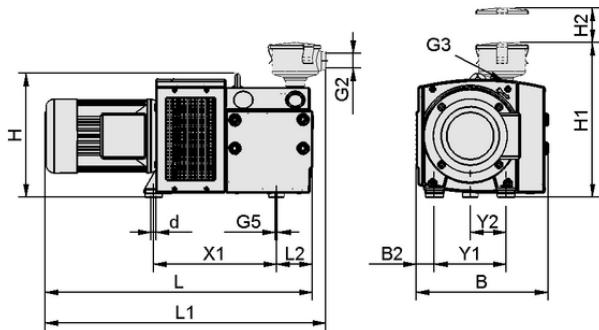

设计参数 EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2

设计参数

属性	价值
长度 L2	96.00 mm
长度 L	747.00 mm
宽度 B2	46.00 mm
宽度 B	353.00 mm
高度 H	328.00 mm
内径 d	12.00 mm
孔径 Y1	190.0 mm
孔径 Y2	95.0 mm
孔径 X1	326.0 mm
螺纹 G3	G1"-F




WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00322

1

Art.-Nr.: 10.03.01.00322

技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 60 Hz	2.60 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	86.000 kg
吸率 (60 Hz)	78.500 m³/h
结构	IE3:美国/加拿大
产品系列	EVE-TR
当前类型	三相电流
根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。	

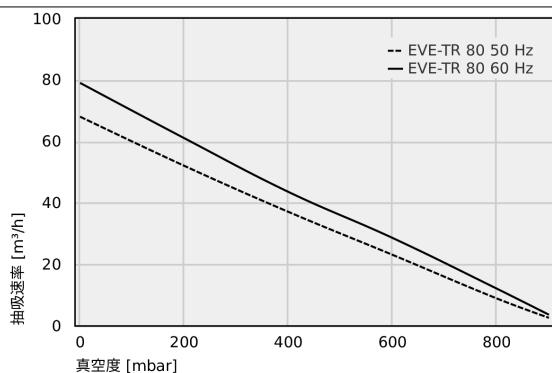工作特性, 性能数据


不同抽真密度下的吸率

不同抽真密度下的吸率

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 80 50 Hz	68	52	37	23	8.8	2.5
EVE-TR 80 60 Hz	79	61	43.5	28.5	12	3.5

更多文件
与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到 : www.schmalz.net/cn/10.03.01.00322

真空泵

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.03.01.00322



订单数据 附件 10.03.01.00322

Typ		针数
真空限制阀	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140	10.03.01.00153
真空储气罐	VOL 50	10.03.03.00118
消音箱	SBB-EVE-ST-VZ	10.04.04.00368



订单数据 备件序号 10.03.01.00322

Typ		针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



磨损部件订单数据 10.03.01.00322

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00322

3