


Art.-Nr.: 10.03.01.00325

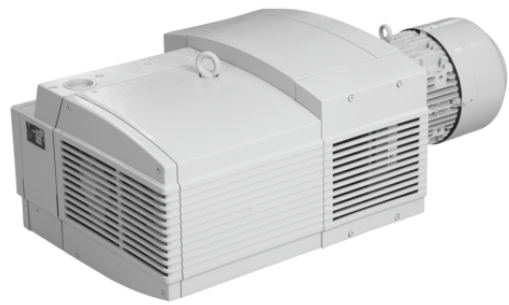

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP1

真空泵EVE-TR按照即连即用标准出厂。


可选备件: 滤芯, 易损件套装
可选配件: 真空限压阀

技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	4.00 kW
额定功率 60 Hz	4.80 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D265 V / Y460 V $\pm 10\%$
重量	112.000 kg
吸率 (50 Hz)	129.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	154.000 m ³ /h
50 Hz的声音级别	76.0 dB(A)
结构	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	-900 mbar

设计参数

属性	价值
长度 L2	140.00 mm
长度 L	829.00 mm
宽度 B2	107.50 mm
宽度 B	470.00 mm
高度 H	336.00 mm
内径 d	12.00 mm
孔径 Y1	245.0 mm
孔径 Y2	122.5 mm
孔径 X1	398.0 mm
螺纹 G3	G1-1/2"-F

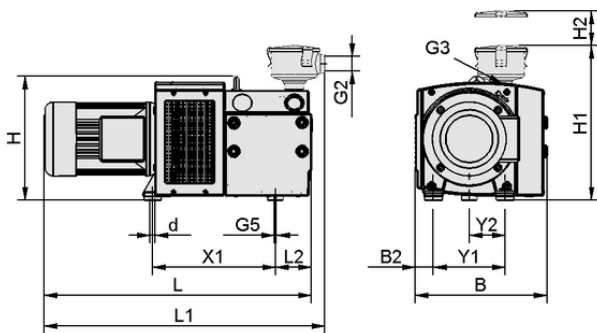

设计参数 EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.03.01.00325




技术的数据


属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	4.00 kW
额定功率 60 Hz	4.80 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D265 V / Y460 V $\pm 10\%$
重量	112.000 kg
吸率 (50 Hz)	129.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	154.000 m ³ /h
50 Hz的声音级别	76.0 dB(A)
结构	IE3:EU/CN/IND
产品系列	EVE-TR
当前类型	三相电流
根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)), 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。	



工作特性, 性能数据

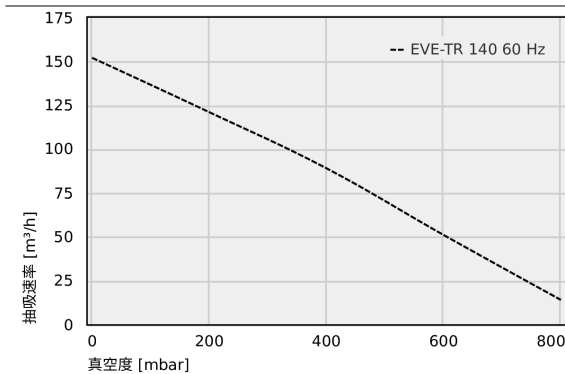

不同抽真空度下的吸率

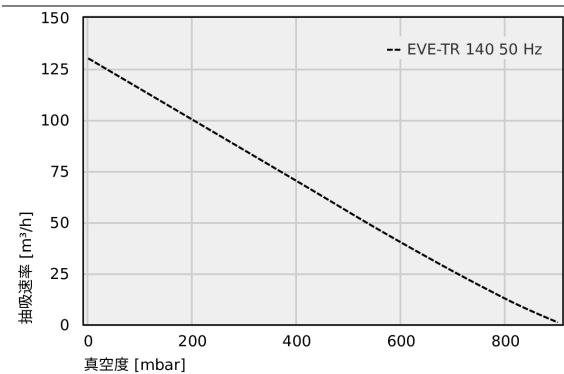

不同抽真空度下的吸率



不同抽真空度下的吸率

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 140 60 Hz	152	121	89	51	14

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 140 50 Hz	130	100	70	40	12.5	1



Art.-Nr.: 10.03.01.00325



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.03.01.00325

订单数据 附件 10.03.01.00325

Typ		针数
真空限制阀	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140	10.03.01.00153
配件	ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett	10.03.01.00540
真空储气罐	VOL 200	10.03.03.00128



订单数据 备件序号 10.03.01.00325

Typ		针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



磨损部件订单数据 10.03.01.00325

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR-140	22.09.01.00035


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00325