


Art.-Nr.: 10.03.01.00327

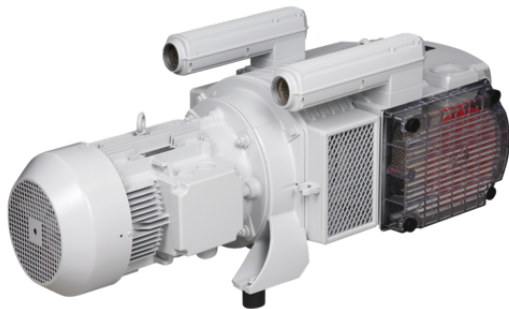

EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F

真空泵EVE-TR按照即连即用标准出厂。


可选备件: 滤芯, 易损件套装  
可选配件: 真空限压阀

## 技术的数据

| 属性         | 价值                        |
|------------|---------------------------|
| 额定功率 50 Hz | 5.50 kW                   |
| 额定功率 60 Hz | 6.60 kW                   |
| 50 Hz电压    | D400 V $\pm 10$ %         |
| 60 Hz电压    | D460 V $\pm 10$ %         |
| 重量         | 258.000 kg                |
| 吸率 (50 Hz) | 244.000 m <sup>3</sup> /h |
| 吸率 (60 Hz) | 286.000 m <sup>3</sup> /h |
| 50 Hz的声音级别 | 77.0 dB(A)                |
| 结构         | IE3:EU/CN/IND             |
| 真空 (50 Hz) | -800 mbar                 |
| 电压 60 Hz   | S071                      |
| 批准         | IE3                       |
| 当前类型       | 三相电流                      |
| 与          | 无过滤器                      |

## 设计参数

| 属性    | 价值          |
|-------|-------------|
| 长度 L2 | 124.00 mm   |
| 长度 L  | 1,144.00 mm |
| 宽度 B2 | 116.00 mm   |
| 宽度 B  | 644.00 mm   |
| 高度 H  | 528.00 mm   |
| 孔径 Y1 | 380.0 mm    |
| 孔径 Y2 | 190.0 mm    |
| 孔径 X1 | 645.0 mm    |
| 螺纹 G3 | G2-1/2"-F   |
| 螺纹 G5 | M10-F       |

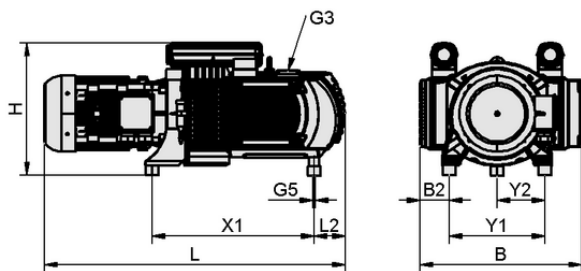

设计参数 EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00327




## 技术的数据

| 属性                                                          | 价值            |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 防护类型 IP                                                     | IP 54         |
| 额定功率 50 Hz                                                  | 5.50 kW       |
| 额定功率 60 Hz                                                  | 6.60 kW       |
| 50 Hz电压                                                     | D400 V ±10 %  |
| 60 Hz电压                                                     | D460 V ±10 %  |
| 重量                                                          | 258.000 kg    |
| 吸率 (50 Hz)                                                  | 244.000 m³/h  |
| 吸率 (60 Hz)                                                  | 286.000 m³/h  |
| 50 Hz的声音级别                                                  | 77.0 dB(A)    |
| 结构                                                          | IE3:EU/CN/IND |
| 产品系列                                                        | EVE-TR        |
| 当前类型                                                        | 三相电流          |
| 根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。 |               |



## 工作特性，性能数据

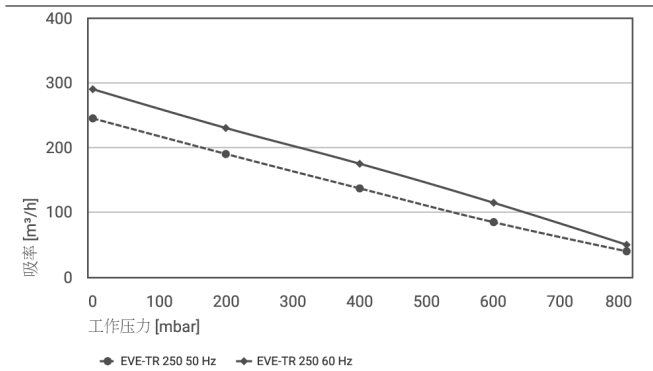

不同抽真空度下的吸率



## 不同抽真空度下的吸率

| Typ              | 0   | 200 | 400 | 600 | 800 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| EVE-TR 250 50 Hz | 245 | 190 | 137 | 85  | 40  |
| EVE-TR 250 60 Hz | 290 | 230 | 175 | 115 | 50  |



Art.-Nr.: 10.03.01.00327



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.03.01.00327](http://www.schmalz.net/cn/10.03.01.00327)

订单数据 附件 10.03.01.00327

| Typ   |         | 针数             |
|-------|---------|----------------|
| 真空储气罐 | VOL 200 | 10.03.03.00128 |



订单数据 备件序号 10.03.01.00327

| Typ       |                          | 针数             |
|-----------|--------------------------|----------------|
| 泵易损组件     | VST EVE-TR-250           | 10.03.01.00299 |
| 过滤器插件(圆形) | FILT-EINS EVE-TR-250/360 | 10.03.01.00188 |

