


Art.-Nr.: 10.03.01.00329

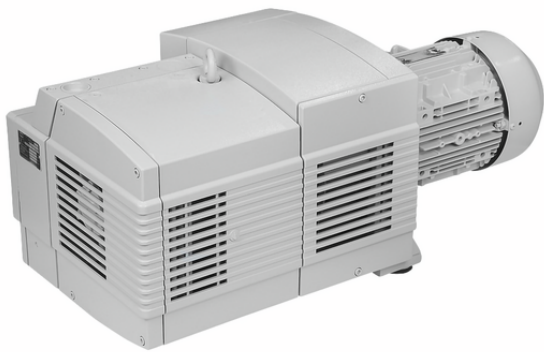

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

真空泵EVE-TR-X按照即连即用标准出厂。


可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 调压阀

技术的数据

额定功率 50 Hz	2.20 kW
额定功率 60 Hz	2.60 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V ± 10 %
60 Hz电压	D265 V / Y460 V ± 10 %
重量	79.000 kg
吸率 (50 Hz)	67.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	78.500 m ³ /h
50 Hz的声音级别	72.0 dB(A)
60 Hz时的电压选项	D230 V / Y400 V ± 10 % (无 IE3)
结构	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	-900 mbar
真空 (60 Hz)	-900 mbar
电压 60 Hz	S065
批准	IE3
当前类型	三相电流
与	真空限流阀

设计参数

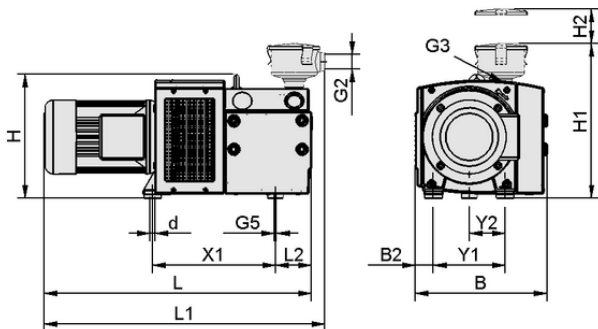

长度 L2	96.00 mm
长度 L	747.00 mm
宽度 B2	46.00 mm
宽度 B	353.00 mm
高度 H	328.00 mm
内径 d	12.00 mm
孔径 Y1	190.0 mm
孔径 Y2	95.0 mm
孔径 X1	326.0 mm
螺纹 G3	G1"-F
螺纹 G5	M8-F

设计参数 EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00329



技术的数据

防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	2.20 kW
额定功率 60 Hz	2.60 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D265 V / Y460 V $\pm 10\%$
重量	79.000 kg
吸率 (50 Hz)	67.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	78.500 m ³ /h
50 Hz的声音级别	72.0 dB(A)
产品系列	EVE-TR-X
当前类型	AC3

根据DIN EN ISO 3744标准（不确定系数KpA=3dB(A)），距离1米，中等负荷时，两侧声压级。



订单数据 附件 10.03.01.00329

Typ		针数
真空储气罐	VOL 50	10.03.03.00118
消音箱	SBB-EVE-ST-VZ	10.04.04.00368



订单数据 备件序号 10.03.01.00329

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



磨损部件订单数据 10.03.01.00329

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227

