


Art.-Nr.: 10.03.01.00331

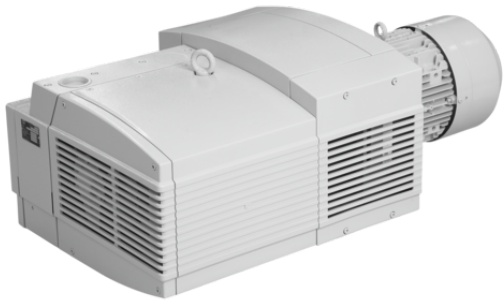

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1 VBV

真空泵EVE-TR-X按照即连即用标准出厂。


可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 调压阀

技术的数据

额定功率 50 Hz	3.00 kW
额定功率 60 Hz	3.60 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D265 V / Y460 V $\pm 10\%$
重量	100.000 kg
吸率 (50 Hz)	98.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	112.000 m ³ /h
50 Hz的声音级别	75.0 dB(A)
60 Hz时的电压选项	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$ (无 IE3)
结构	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	-900 mbar
真空 (60 Hz)	-900 mbar
电压 60 Hz	S065
批准	IE3
当前类型	三相电流
与	真空限流阀

设计参数

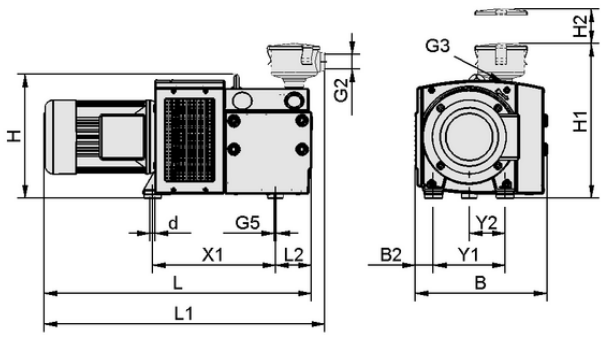

长度 L2	140.00 mm
长度 L	843.00 mm
宽度 B2	107.50 mm
宽度 B	470.00 mm
高度 H	336.00 mm
内径 d	12.00 mm
孔径 Y1	245.0 mm
孔径 Y2	122.5 mm
孔径 X1	398.0 mm
螺纹 G3	G1-1/2"-F
螺纹 G5	M8-F

设计参数 EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00331



技术的数据

防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	3.00 kW
额定功率 60 Hz	3.60 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D265 V / Y460 V $\pm 10\%$
重量	100.000 kg
吸率 (50 Hz)	98.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	112.000 m ³ /h
50 Hz的声音级别	75.0 dB(A)
产品系列	EVE-TR-X
当前类型	AC3

根据DIN EN ISO 3744标准（不确定系数KpA=3dB(A)），距离1米，中等负荷时，两侧声压级。



订单数据 附件 10.03.01.00331

Typ	针数
真空储气罐	VOL 100
	10.03.03.00123



订单数据 备件序号 10.03.01.00331

Typ	针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80
	10.03.01.00231
	10.03.01.00232



磨损部件订单数据 10.03.01.00331

Typ	针数
泵易损组件	VST EVE-TR-X-100
	10.03.01.00233

