

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00337



EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F

真空泵EVE-TR按照即连即用标准出厂。


- 可选备件: 滤芯, 易损件套装
可选配件: 真空限压阀

技术的数据

额定功率 50 Hz	2.20 kW
额定功率 60 Hz	2.60 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D265 V / Y460 V $\pm 10\%$
重量	78.000 kg
吸率 (50 Hz)	67.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	78.500 m ³ /h
50 Hz的声音级别	72.0 dB(A)
结构	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	-900 mbar
电压 60 Hz	S065
批准	IE3
当前类型	三相电流
与	无过滤器

设计参数

长度 L1	732.00 mm
长度 L2	96.00 mm
长度 L	704.00 mm
宽度 B2	46.00 mm
宽度 B	353.00 mm
高度 H1	415.00 mm
高度 H2	75.00 mm
高度 H	328.00 mm
内径 d	12.00 mm
螺纹 G2	G1-1/4"-F
孔径 Y1	190.0 mm
孔径 Y2	95.0 mm
孔径 X1	326.0 mm
螺纹 G3	G1"-F
螺纹 G5	M8-F

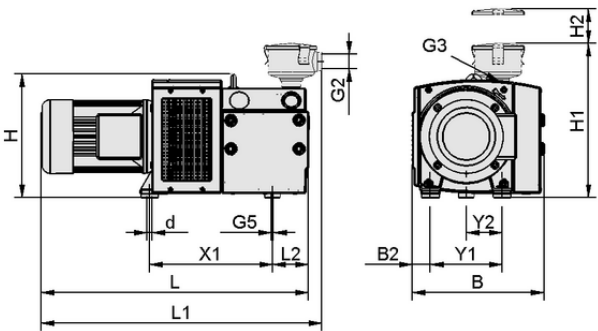

设计参数 EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00337




技术的数据

防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	2.20 kW
额定功率 60 Hz	2.60 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D265 V / Y460 V $\pm 10\%$
重量	78.000 kg
吸率 (50 Hz)	67.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	78.500 m ³ /h
50 Hz的声音级别	72.0 dB(A)
结构	IE3:EU/CN/IND
产品系列	EVE-TR
当前类型	三相电流

根据DIN EN ISO 3744标准（不确定系数KpA=3dB(A)），距离1米，中等负荷时，两侧声压级。



工作特性，性能数据

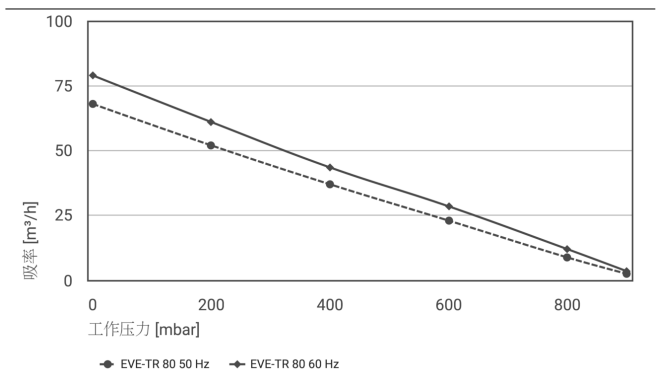

不同抽真空度下的吸率



不同抽真空度下的吸率

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 80 50 Hz	68	52	37	23	8.8	2.5
EVE-TR 80 60 Hz	79	61	43.5	28.5	12	3.5

真空泵

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00337



订单数据 附件 10.03.01.00337

Typ		针数
真空限制阀	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140	10.03.01.00153
消音箱	SBB-EVE-ST-VZ	10.04.04.00368



订单数据 备件序号 10.03.01.00337

Typ		针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



磨损部件订单数据 10.03.01.00337

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00337