

真空泵

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00342



EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 F


真空泵EVE-TR按照即连即用标准出厂.

可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 真空限压阀

技术的数据

属性	价值
额定功率 60 Hz	4.80 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	119.500 kg
吸率 (60 Hz)	154.000 m³/h
结构	IE3:美国/加拿大
电压 60 Hz	S067
批准	UL/CSA
当前类型	三相电流
与	无过滤器

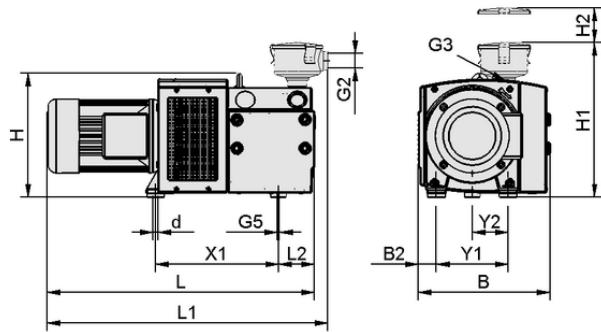

设计参数 EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 F

设计参数

属性	价值
长度 L1	883.00 mm
长度 L2	140.00 mm
长度 L	862.00 mm
宽度 B2	107.50 mm
宽度 B	470.00 mm
高度 H1	426.00 mm
高度 H2	75.00 mm
高度 H	336.00 mm
内径 d	12.00 mm
螺纹 G2	G1-1/4"-F




WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00342

1


Art.-Nr.: 10.03.01.00342

技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 60 Hz	4.80 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	119.500 kg
吸率 (60 Hz)	154.000 m³/h
结构	IE3:美国/加拿大
产品系列	EVE-TR
当前类型	三相电流
根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。	

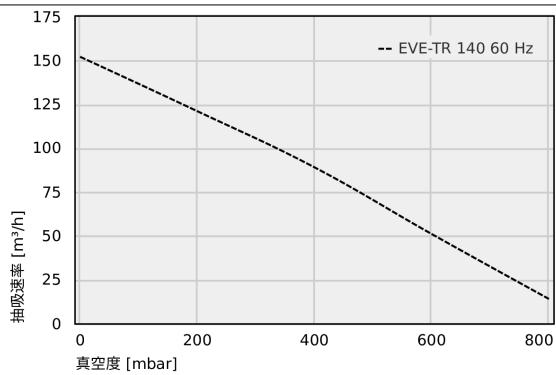工作特性, 性能数据


不同抽真程度下的吸率

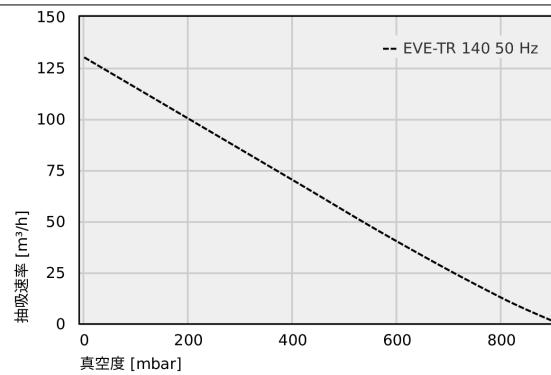

不同抽真程度下的吸率

不同抽真程度下的吸率

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 140 60 Hz	152	121	89	51	14

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 140 50 Hz	130	100	70	40	12.5	1



真空泵

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00342



与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.03.01.00342



订单数据 附件 10.03.01.00342

Typ	针数
真空限制阀	10.03.01.00153



订单数据 备件序号 10.03.01.00342

Typ	针数
过滤器插件(圆形)	10.07.01.00018



磨损部件订单数据 10.03.01.00342

Typ	针数
泵易损组件	22.09.01.00035



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00342

3