


真空泵

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 F-VB



Art.-Nr.: 10.03.01.00347

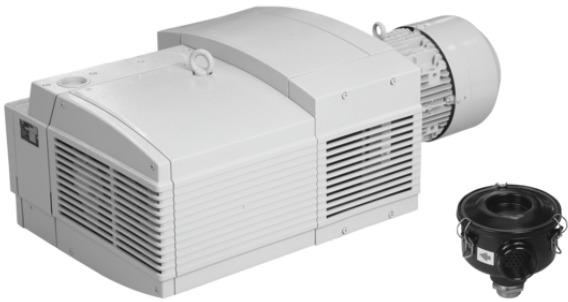

技术的数据

额定功率 50 Hz	4.00 kW
额定功率 60 Hz	4.80 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V ±10 %
60 Hz电压	D265 V / Y460 V ±10 %
重量	114.000 kg
吸率 (50 Hz)	129.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	154.000 m³/h
50 Hz的声音级别	76.0 dB(A)
60 Hz时的电压选项	D230 V / Y400 V±10 % (无 IE3)
结构	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	-900 mbar
真空 (60 Hz)	-800 mbar
电压 60 Hz	S065
批准	IE3
当前类型	三相电流

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 F-VB

真空泵EVE-TR-X按照即连即用标准出厂。

可选备件: 滤芯, 易损件套装


可选配件: 调压阀



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00347

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 F-VB

Art.-Nr.: 10.03.01.00347

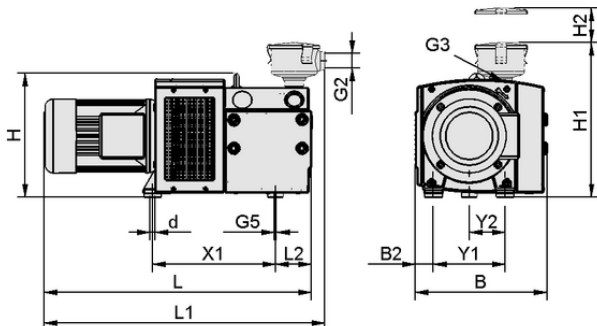

设计参数

长度 L1	835.70 mm
长度 L2	140.00 mm
长度 L	829.00 mm
宽度 B2	107.50 mm
宽度 B	470.00 mm
高度 H1	425.70 mm
高度 H2	75.00 mm
高度 H	336.00 mm
内径 d	12.00 mm
螺纹 G2	G1-1/4"-F
孔径 Y1	245.0 mm
孔径 Y2	122.5 mm
孔径 X1	398.0 mm
螺纹 G3	G1-1/2"-F
螺纹 G5	M8-F

设计参数 EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 F-VB



技术的数据

防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	4.00 kW
额定功率 60 Hz	4.80 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D265 V / Y460 V $\pm 10\%$
重量	114.000 kg
吸率 (50 Hz)	129.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	154.000 m ³ /h
50 Hz的声音级别	76.0 dB(A)
产品系列	EVE-TR-X
当前类型	AC3

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



订单数据 备件序号 10.03.01.00347

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR-X-140	10.03.01.00234
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00347