


Art.-Nr.: 10.03.01.00348

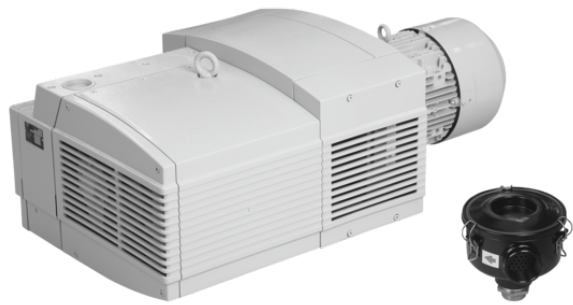

技术的数据

属性	价值
额定功率 60 Hz	4.80 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	119.500 kg
吸率 (60 Hz)	154.000 m³/h
60 Hz时的电压选项	D208 V ±10 % (不带 IE3)
结构	IE3:美国/加拿大
真空 (60 Hz)	-800 mbar
电压 60 Hz	S067
批准	UL/CSA
当前类型	三相电流


EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB

真空泵EVE-TR-X按照即连即用标准出厂。

可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 调压阀

设计参数

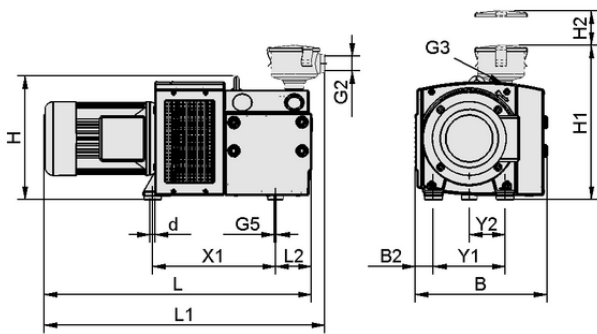

属性	价值
长度 L1	869.70 mm
长度 L2	140.00 mm
长度 L	862.00 mm
宽度 B2	107.50 mm
宽度 B	470.00 mm
高度 H1	425.70 mm
高度 H2	75.00 mm
高度 H	336.00 mm
内径 d	12.00 mm
螺纹 G2	G1-1/4"-F

设计参数 EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB



Art.-Nr.: 10.03.01.00348



技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 60 Hz	4.80 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	119.500 kg
吸率 (60 Hz)	154.000 m³/h
产品系列	EVE-TR-X
当前类型	AC3

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)), 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.03.01.00348



订单数据 备件序号 10.03.01.00348

Typ		针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



磨损部件订单数据 10.03.01.00348

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR-X-140	10.03.01.00234

