

真空泵

# EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 VBV

Art.-Nr.: 10.03.01.00386



EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 VBV


## 技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	3.00 kW
额定功率 60 Hz	3.60 kW
50 Hz电压	D200 / Y350 V ±10 % (不带 IE3)
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
重量	108.000 kg
吸率 (50 Hz)	98.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	112.000 m³/h
50 Hz的声音级别	75.0 dB(A)
60 Hz时的电压选项	D200 / Y350 V ±10 % (不带 IE3)
结构	IE3:JPN/KOR/BRA

真空泵EVE-TR-X按照即连即用标准出厂。

可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 调压阀

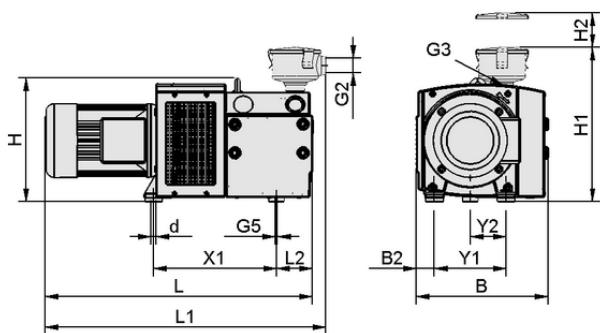

设计参数 EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 VBV

## 设计参数

属性	价值
长度 L2	140.00 mm
长度 L	851.00 mm
宽度 B2	107.50 mm
宽度 B	470.00 mm
高度 H	336.00 mm
内径 d	12.00 mm
孔径 Y1	245.0 mm
孔径 Y2	122.5 mm
孔径 X1	398.0 mm
螺纹 G3	G1-1/2"-F



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00386

1

联系 Schmalz : 施迈茨 (中国) 有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号 (阳光商业中心) 808-809室 • +86 (0) 512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

真空泵

# EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00386



## 技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	3.00 kW
额定功率 60 Hz	3.60 kW
50 Hz电压	D200 / Y350 V ±10 % (不带 IE3)
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
重量	108.000 kg
吸率 (50 Hz)	98.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	112.000 m³/h
50 Hz的声音级别	75.0 dB(A)
产品系列	EVE-TR-X
当前类型	AC3

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到 : [www.schmalz.net/cn/10.03.01.00386](http://www.schmalz.net/cn/10.03.01.00386)



## 订单数据 附件 10.03.01.00386

Typ	针数
真空储气罐 VOL 100	10.03.03.00123



## 订单数据 备件序号 10.03.01.00386

Typ	针数
过滤器插件(圆形) FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
过滤器插件(圆形) FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



## 磨损部件订单数据 10.03.01.00386

Typ	针数
泵易损组件 VST EVE-TR-X-100	10.03.01.00233

