



EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3


真空泵EVE-TR按照即连即用标准出厂.

可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 真空限压阀

技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	2.20 kW
额定功率 60 Hz	2.60 kW
50 Hz电压	D200 / Y350 V ±10 % (不带 IE3)
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
重量	84.000 kg
吸率 (50 Hz)	55.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	66.000 m³/h
50 Hz的声音级别	71.0 dB(A)
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	-900 mbar

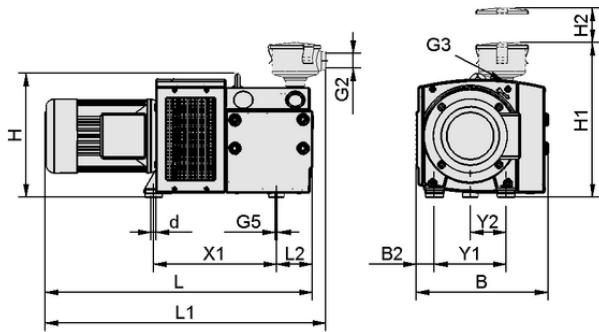

设计参数 EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3

设计参数

属性	价值
长度 L2	96.00 mm
长度 L	747.00 mm
宽度 B2	46.00 mm
宽度 B	353.00 mm
高度 H	328.00 mm
内径 d	12.00 mm
孔径 Y1	190.0 mm
孔径 Y2	95.0 mm
孔径 X1	326.0 mm
螺纹 G3	G1"-F



Art.-Nr.: 10.03.01.00389



技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	2.20 kW
额定功率 60 Hz	2.60 kW
50 Hz电压	D200 / Y350 V ±10 % (不带 IE3)
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
重量	84.000 kg
吸率 (50 Hz)	55.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	66.000 m³/h
50 Hz的声音级别	71.0 dB(A)
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
产品系列	EVE-TR
当前类型	三相电流

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到 : www.schmalz.net/cn/10.03.01.00389

订单数据 附件 10.03.01.00389

Typ	针数
真空限制阀	10.03.01.00153
真空储气罐	10.03.03.00018



订单数据 备件序号 10.03.01.00389

Typ	针数
过滤器插件(圆形)	10.07.01.00018
泵易损组件	22.09.01.00031

