


Art.-Nr.: 10.03.01.00423

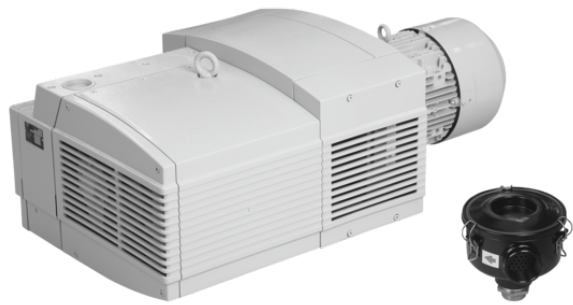

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 F-VB

真空泵EVE-TR-X按照即连即用标准出厂。


可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 调压阀

技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	4.00 kW
额定功率 60 Hz	4.50 kW
50 Hz电压	D200 V / Y350 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V $\pm 10\%$
重量	119.500 kg
吸率 (50 Hz)	129.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	154.000 m ³ /h
50 Hz的声音级别	76.0 dB(A)
60 Hz时的电压选项	D200 / Y350 V $\pm 10\%$ (不带 IE3)
结构	IE3:JPN/KOR/BRA

设计参数

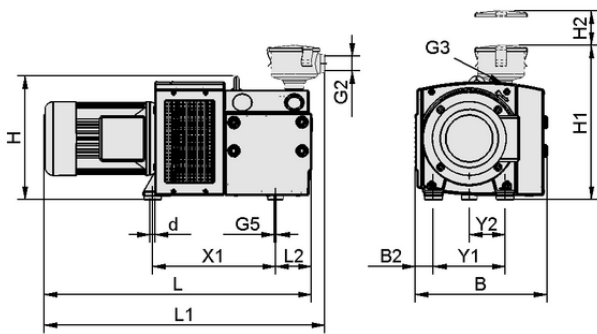

设计参数 EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 F-VB

属性	价值
长度 L1	869.70 mm
长度 L2	140.00 mm
长度 L	862.00 mm
宽度 B2	107.50 mm
宽度 B	470.00 mm
高度 H1	425.70 mm
高度 H2	75.00 mm
高度 H	336.00 mm
内径 d	12.00 mm
螺纹 G2	G1-1/4"-F



Art.-Nr.: 10.03.01.00423



技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	4.00 kW
额定功率 60 Hz	4.50 kW
50 Hz电压	D200 V / Y350 V ± 10 %
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
重量	119.500 kg
吸率 (50 Hz)	129.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	154.000 m ³ /h
50 Hz的声音级别	76.0 dB(A)
产品系列	EVE-TR-X
当前类型	AC3

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.03.01.00423

订单数据 备件序号 10.03.01.00423

Typ		针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



磨损部件订单数据 10.03.01.00423

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR-X-140	10.03.01.00234


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00423