



EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3 F


真空泵EVE-TR按照即连即用标准出厂.

可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 真空限压阀

## 技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	3.00 kW
额定功率 60 Hz	3.60 kW
50 Hz电压	D200 / Y350 V ±10 % (不带 IE3)
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
重量	109.500 kg
吸率 (50 Hz)	98.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	112.000 m³/h
50 Hz的声音级别	75.0 dB(A)
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	-900 mbar

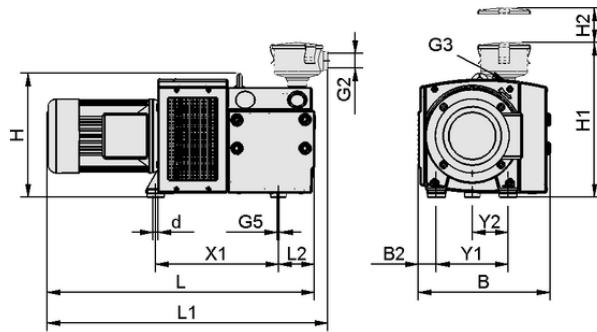

设计参数 EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3 F

## 设计参数

属性	价值
长度 L1	857.70 mm
长度 L2	140.00 mm
长度 L	851.00 mm
宽度 B2	107.50 mm
宽度 B	470.00 mm
高度 H1	425.70 mm
高度 H2	75.00 mm
高度 H	336.00 mm
内径 d	12.00 mm
螺纹 G2	G1-1/4"-F



Art.-Nr.: 10.03.01.00426




## 技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	3.00 kW
额定功率 60 Hz	3.60 kW
50 Hz电压	D200 / Y350 V ±10 % (不带 IE3)
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
重量	109.500 kg
吸率 (50 Hz)	98.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	112.000 m³/h
50 Hz的声音级别	75.0 dB(A)
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
产品系列	EVE-TR
当前类型	三相电流

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



## 工作特性, 性能数据

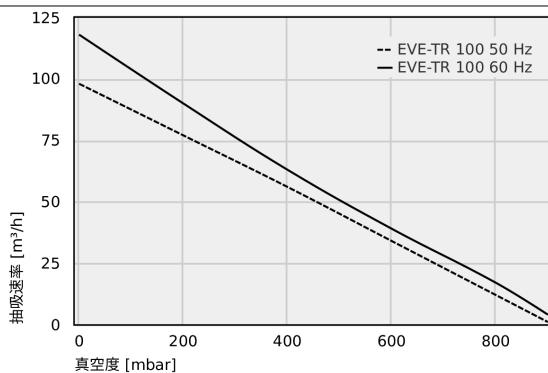

不同抽真程度下的吸率



## 不同抽真程度下的吸率

TYP	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 100 50 Hz	98	77	56	34	12	1
EVE-TR 100 60 Hz	118	90	63	39	17	4



真空泵

# EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00426



与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.03.01.00426](http://www.schmalz.net/cn/10.03.01.00426)



## 订单数据 附件 10.03.01.00426

Typ		针数
真空限制阀	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140	10.03.01.00153
配件	ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett	10.03.01.00540



## 订单数据 备件序号 10.03.01.00426

Typ		针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
泵易损组件	VST EVE-TR-100	22.09.01.00033

