




EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	7.50 kW
额定功率 60 Hz	7.50 kW
电压 50 Hz	S073
50 Hz电压	D290 V / Y500 V ±10 %
重量	329.000 kg
吸率 (50 Hz)	275.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	325.000 m³/h
结构	IE3:CAN
真空 (50 Hz)	850 mbar
真空 (60 Hz)	850 mbar

爪式泵 EVE-KL 有三种规格可选，适用于所有常见的电源电压，可作为即插即用型产品使用。

可提供的备件：用于纸和聚酯的可更换过滤器

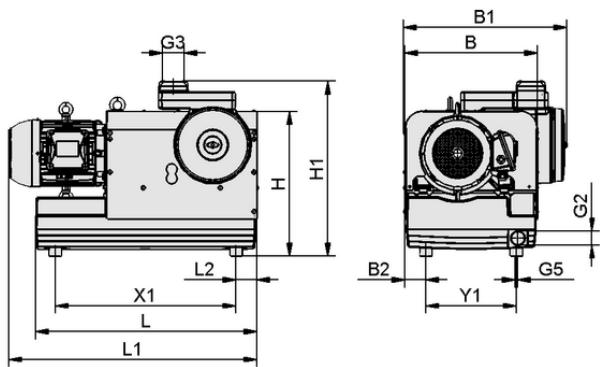

设计参数 EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

设计参数

属性	价值
长度 L1	918.00 mm
长度 L2	71.00 mm
长度 L	808.00 mm
宽度 B1	580.00 mm
宽度 B2	91.50 mm
宽度 B	483.00 mm
高度 H1	624.00 mm
高度 H	541.00 mm
螺纹 G2	G2"-F
孔径 Y1	300.0 mm



真空泵

EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00694



技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	7.50 kW
额定功率 60 Hz	7.50 kW
50 Hz电压	D290 V / Y500 V ±10 %
60 Hz电压	D330 V / Y575 V ±10 %
重量	329.000 kg
吸率 (50 Hz)	275.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	325.000 m ³ /h
结构	IE3:CAN
真空 (50 Hz)	850 mbar
真空 (60 Hz)	850 mbar
当前类型	三相电流



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.03.01.00694



订单数据 备件序号 10.03.01.00694

Typ		针数
外部文章 - ERP-US	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
油	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078

