

真空泵

## EVE-TR 8 AC3

Art.-Nr.: 10.03.01.00762



### 技术的数据


属性	价值
额定功率 50 Hz	0.37 kW
额定功率 60 Hz	0.44 kW
50 Hz电压	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
60 Hz电压	200 - 300 V 或 350 - 520 V
重量	11.500 kg
吸率 (50 Hz)	8.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	9.100 m³/h
50 Hz的声音级别	58.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
电压 60 Hz	S013

EVE-TR 8 AC3

真空泵EVE-TR按照即连即用标准出厂.

可选备件: 滤芯, 易损件套装

可选配件: 真空限压阀

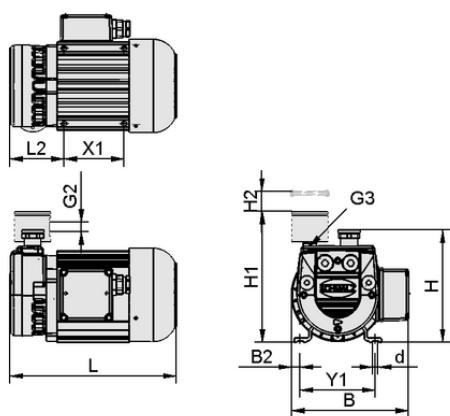

设计参数 EVE-TR 8 AC3

### 设计参数

属性	价值
长度 L2	80.00 mm
长度 L	213.50 mm
宽度 B2	11.50 mm
宽度 B	155.00 mm
高度 H	154.00 mm
内径 d	7.00 mm
孔径 Y1	100.0 mm
孔径 X1	80.0 mm
螺纹 G3	G3/8"-F



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00762

1

联系 Schmalz : 施迈茨 (中国) 有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号 (阳光商业中心) 808-809室 • +86 (0) 512 5376 0001 •  
schmalz@schmalz.net.cn

Art.-Nr.: 10.03.01.00762




## 技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	0.37 kW
额定功率 60 Hz	0.44 kW
50 Hz电压	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
60 Hz电压	200 - 300 V 或 350 - 520 V
重量	11.500 kg
吸率 (50 Hz)	8.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	9.100 m³/h
50 Hz的声音级别	58.0 dB(A)
产品系列	EVE-TR
当前类型	三相电流

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



## 工作特性, 性能数据

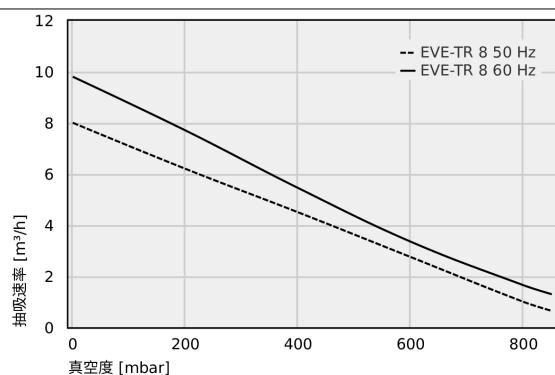

不同抽真密度下的吸率



## 不同抽真密度下的吸率

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00762

真空泵

## EVE-TR 8 AC3

Art.-Nr.: 10.03.01.00762



与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.03.01.00762](http://www.schmalz.net/cn/10.03.01.00762)



### 订单数据 附件 10.03.01.00762

Typ		针数
真空限制阀	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107
真空储气罐	VOL 5	10.03.03.00108



### 订单数据 备件序号 10.03.01.00762

Typ		针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014



### 磨损部件订单数据 10.03.01.00762

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109

