


真空泵

EVE-TR 8 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00814

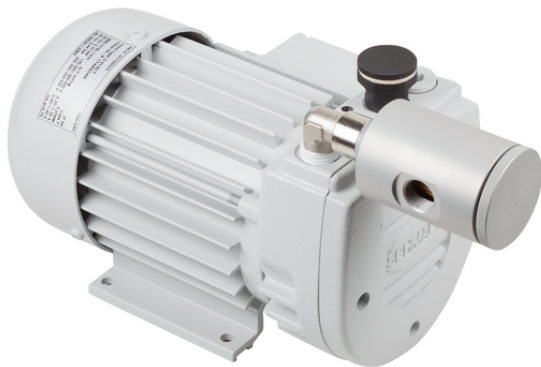


EVE-TR 8 AC3 F

真空泵EVE-TR按照即连即用标准出厂.

可选备件: 滤芯, 易损件套装
可选配件: 真空限压阀

技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	0.37 kW
额定功率 60 Hz	0.44 kW
50 Hz电压	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
60 Hz电压	200 - 300 V 或 350 - 520 V
重量	11.862 kg
吸率 (50 Hz)	8.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	9.100 m³/h
50 Hz的声音级别	58.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
电压 60 Hz	S013
批准	UR
当前类型	三相电流
与	无过滤器

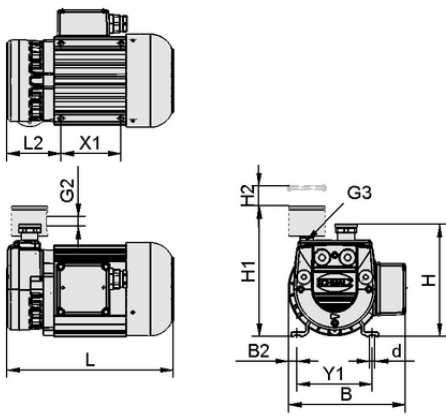

设计参数 EVE-TR 8 AC3 F

设计参数

属性	价值
长度 L1	302.00 mm
长度 L2	81.50 mm
长度 L	231.00 mm
宽度 B2	11.50 mm
宽度 B	155.00 mm
高度 H1	181.00 mm
高度 H2	45.00 mm
高度 H	151.00 mm
内径 d	7.00 mm
孔径 Y1	100.0 mm
孔径 X1	80.0 mm
螺纹 G3	G3/8"-F



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.03.01.00814

Art.-Nr.: 10.03.01.00814



技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	0.37 kW
额定功率 60 Hz	0.44 kW
50 Hz电压	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
60 Hz电压	200 - 300 V 或 350 - 520 V
重量	11.862 kg
吸率 (50 Hz)	8.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	9.100 m³/h
50 Hz的声音级别	58.0 dB(A)
产品系列	EVE-TR
当前类型	三相电流
根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A))，距离1米，中等负荷时，两侧声压级。	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.03.01.00814

订单数据 附件 10.03.01.00814

Typ	针数
真空限制阀	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
真空储气罐	VOL 5
	10.03.01.00107
	10.03.03.00108



订单数据 备件序号 10.03.01.00814

Typ	针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8
泵易损组件	VST EVE-TR-8
	10.07.01.00014
	10.03.01.00109

